


## Glatdækning på brædder

### Icopal Mono 550 P / Icopal Base 500 PG

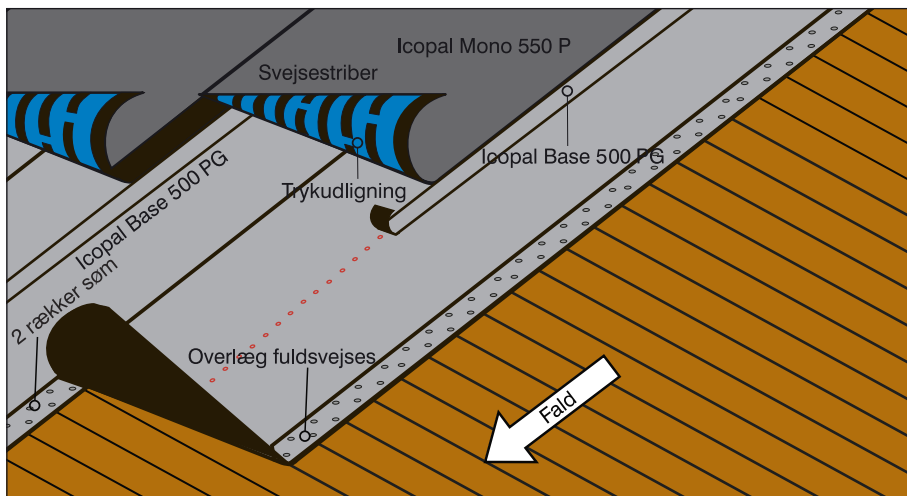

#### Specifikation nr: 9.4-7 B

Taghældning	Min. 1:10
Underste lag	Et lag Icopal Base 500 PG påsømmes med tagpapsøm i to rækker i overlægskant. En række 2 cm fra banekant og en række 6 cm fra bane kant. Sømafstanden skal være 6 cm forskudt for hinanden. Overlæg fuldsvejses. Baner sømmes desuden i midten med 1 række søm per 6 cm. Søm strimles med en strimmel Icopal Base 500 PG.
Øverste lag	Icopal Mono 550 P pålægges underste lag ved svejsning af den pålagte svejsesfolie, hvorved den sribelagte klæbebitumen aktiveres. Overlæg fuldsvejses.
Vægt	Ca 10 kg/m <sup>2</sup> for afhængig af system.
Flyvebrand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B <sub>ROOF</sub> (t2).
Garanti	Omfattet af BMI RoofPro: 30 års produktgaranti + 20 års garanti på udførelsen og følgeskader