


## Intensive taghaver og isolering på beton

### Icopal Top 507 PC / Icopal Base 500 PG

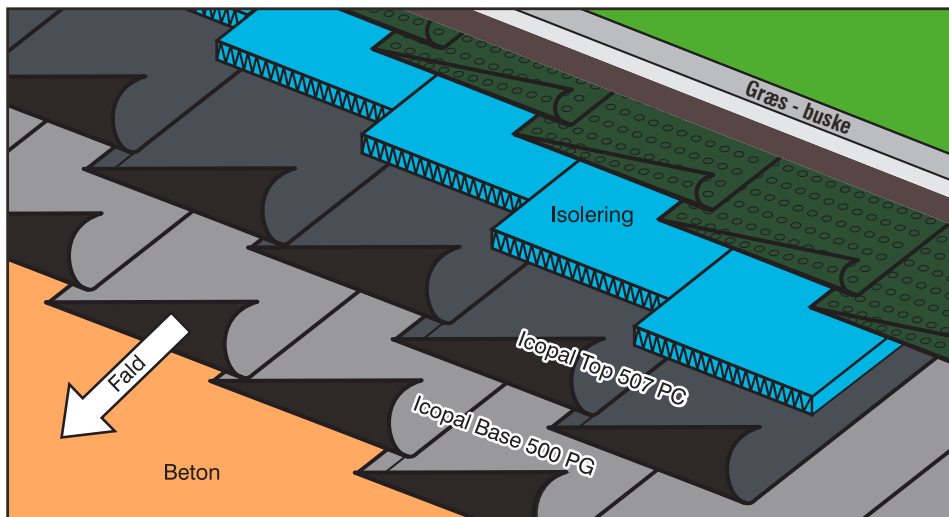

#### Specifikation nr.: 9.5-11 C

Taghældning: Min. 1:100, max. 1:10

Forstrygning Den tørre og rengjorte betonflade stryges med Asfaltgrunder ca. 0,3 liter pr. m<sup>2</sup>.

Underste lag Icopal Base 500 PG fuldvejses til underlaget.

Øverste lag Rodfast Icopal Top 507 PC fuldvejses til underste lag.

Isolering Ekstruderet polystyren (XPS) 30 kg/m<sup>2</sup> (tykkelse angives) udlægges løst.

Drænlag Drænplade udlægges løst med min. 10 cm overlæg (alternativt specialentreprenørens drænplade).

Vækstlag Tykkelse min. 150 mm., se detalje 40A. Udføres af specialentreprenør.

Vægt Vandmættet men excl. Isolering, min. 125 kg/m<sup>2</sup>Afhænger af system.

Byggehøjde Min. 150 mm. Afhænger af system.

Bemærk Inddækningsdetaljer 45-48.