


## Ekstensive taghaver på mineraluld på beton (krydsfiner)

Icopal Top 507 P / Icopal Base 500 PG

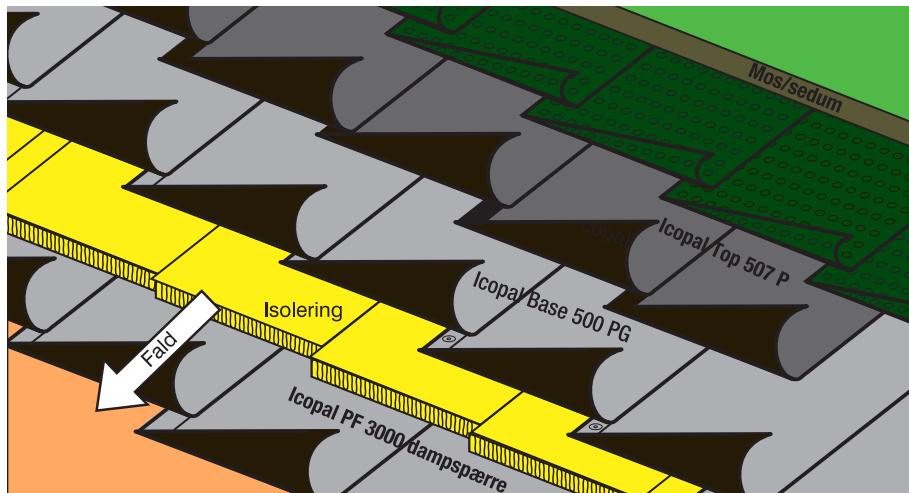

### Specifikation nr.: 9.5-8 M/C (K)

Taghældning:	Min. 1:40, max. 1:5
Dampspærre	Icopal PF 3000 dampspærre punkt- eller fuldsvejses til underlaget.
Isolering	Hård TF mineraluld, evt. kileskåret (tykkelse angives) udlægges løst på plant underlag.
Underste lag	Icopal Base 500 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med isoleringen. Overlæg fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes.
Øverste lag	Rodfast Icopal Top 507 P (Vedaflor WF) fuldsvejses til underste lag.
Drænlag	Der udlægges eventuelt Universal drænplade, løst med min. 10 cm overlæg (alternativt specialleverandørens drænplade).
Vækstlag	Mos/sedum, se detalje 42. Udføres af specialentreprenør.
Vægt	Vandmættet men excl. isolering, ca. 60 kg/m <sup>2</sup> afhængig af system.
Byggehøjde	Max. 60 mm, men afhængig af system.
Bemærk	Inddækningsdetaljer 45-48.
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.