


Glatdækning på mineraluld på beton (krydsfiner)

Icopal Top 500 P / Icopal Base 500 PG

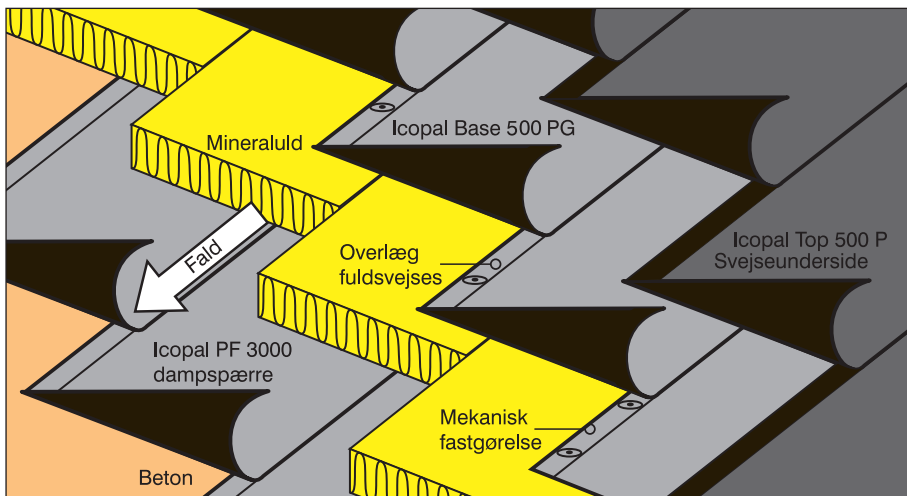

Specifikation nr.: 9.4-5 M/C (/K)

Taghældning	Min. 1:40
Dampspærre	Et lag Icopal PF 3000 dampspærre punkt- eller fuldsvejses på underlaget.
Isolering	Varmeisolering af mineraluld udlægges løst på plant underlag.
Underste lag	Et lag Icopal Base 500 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med isoleringspladerne. Overlæg fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes.
Øverste lag	Icopal Top 500 P fuldsvejses på mellemste lag.
Vægt	Ca 10 kg/m ² for tagdækningen (excl. isoleringen).
Brand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B _{ROOF} (t2).
Garanti	Omfattet af BMI RoofPro: 30 års produktgaranti + 20 års garanti på udførelsen og følgeskader.