


Glatdækning på mineraluld på beton (krydsfiner)

ProVerdi Top 600 P / ProVerdi Base 600 PG

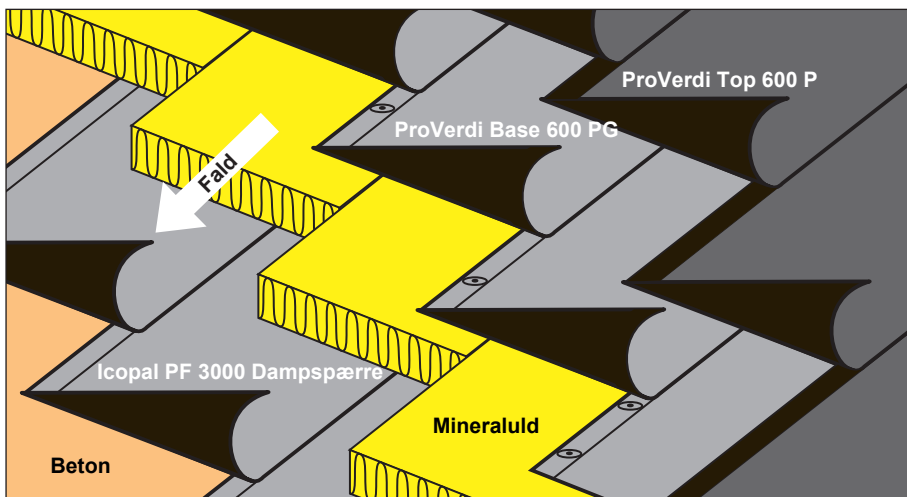

Specifikation nr.: 9.4-41.1M

Taghældning:	Min. 1:40
Dampspærre:	Et lag Icopal PF 3000 dampspærre punkt- eller fuldsvejses på underlaget.
Isolering:	Varmeisolering af mineraluld udlægges løst på plant underlag.
Nederste lag:	Et lag ProVerdi Base 600 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med isoleringspladerne. Overlæg fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes.
Øverste lag:	ProVerdi Top 600 P fuldsvejses på nederste lag.
Vægt:	Ca 7,2 kg/m ² for tagdækningen (excl. isoleringen).
Brand:	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063. 1 tagdækning klasse BROOF(t2).
Garanti:	Omfattet af BMI RoofPro: 30 års produktgaranti + 20 års garanti på udførelsen og følgeskader.