


Kældervægge med vandtryk

Grundmursplade / Icopal Bundmembran PF 5000 SBS

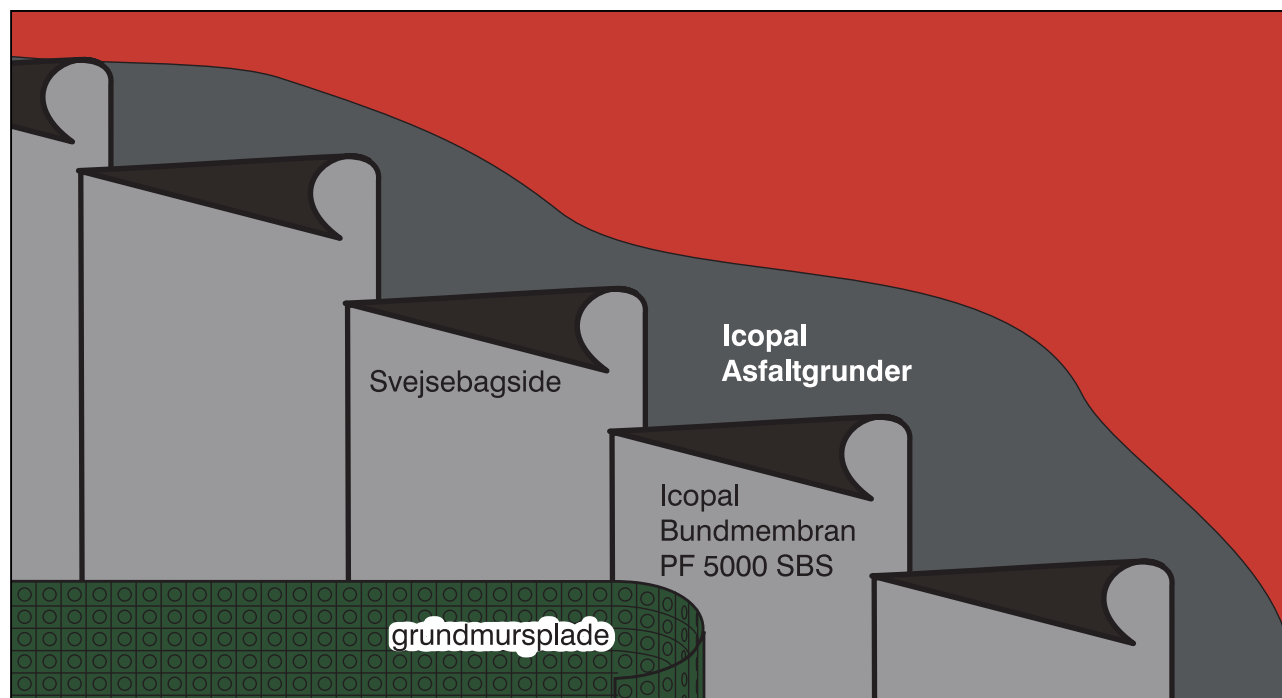

Specifikation nr.: 9.8-12 C

Forstrygning	Den rengjorte og tørre betonflade stryges med Icopal Asphaltgrunder, ca. 0,3 liter pr. m ² .
Membran-	Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS påsvejses. Grundmursplade monteres.
Beskyttelse	Fyldsand.