


Renovering af eksisterende listedækning

Icopal Mono 553 P

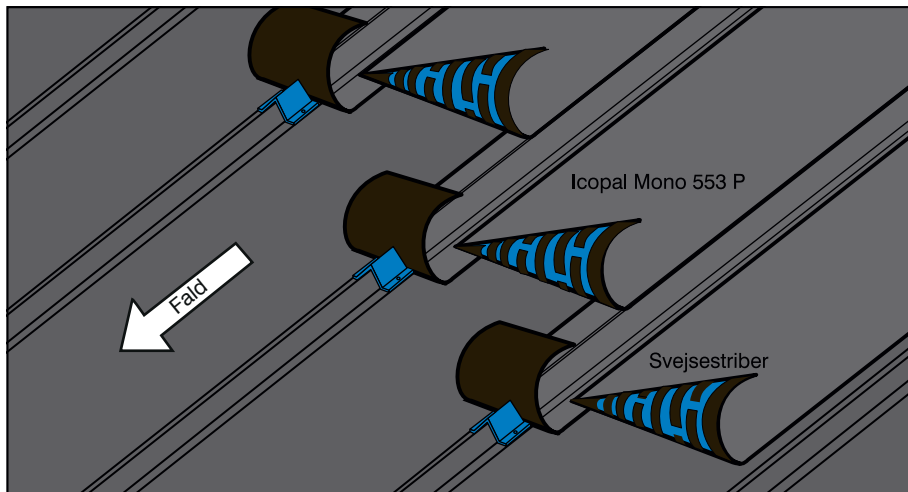

Specifikation nr.: 9.7-13 T

Taghældning	Min. 1:5
Underlag	Den gamle tagflade renses for mos og alger og renfejes. Eventuelle buler opskæres og nedsømmes/klæbes. Listerne kan renoveres på 2 måder: A. Over eksisterende lister monteres Icopal Ståltrekantlister (lister laves efter mål). B. Eksisterende lister skæres fri langs kant af lister og fjernes. En smal strimmel Base 500 PG tilskæres og påsvejes i 2 lag for niveau udligning.
Forstrykning	Den tørre og rengjorte tagflade stryges med Icopal Asfaltgrunder, ca. 0,3 liter pr m ² .
Lister	A. Icopal Ståltrekantlister monteres over eksisterende lister og fastskrues. B. 2" eller 3" lister af mineraluld påklæbes.
Kapper	Kapper af Icopal Top 500 P påsvejes over listerne.
Øverste lag	Icopal Mono 553 P udlægges på kapper mellem listerne, ved svejsning af den pålagte svejsefolie, hvorved den sribelagte klæbebitumen aktiveres. Overlæg i begge sider fuldsvejses.
Vægt	Ca. 6 kg/m ² for tagdækningen.
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.