


Terrassebelægning på krydsfiner (beton)

Icopal Top 500 P / Icopal Base 550 P

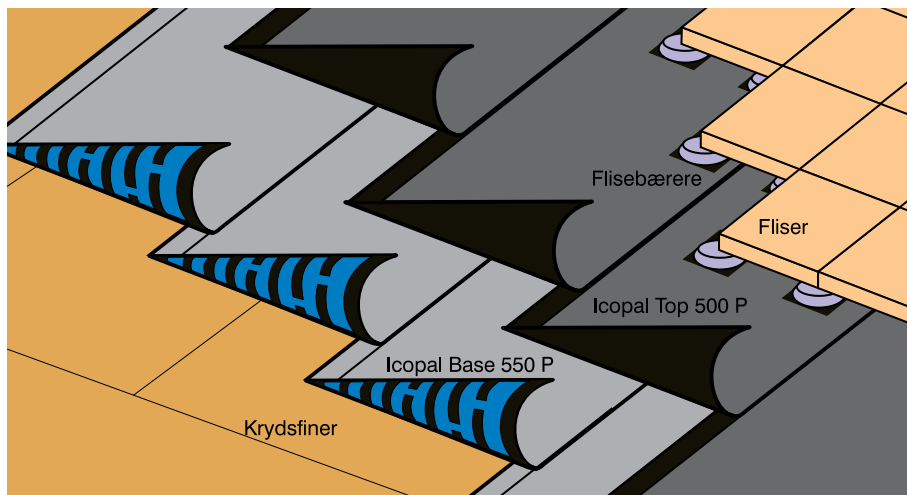

Specifikation nr.: 9.8-3.2 K (C)

Taghældning	Min. 1:40, max. 1:20.
Underste lag	Et lag Icopal Base 550 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsesefolie, hvorved den sribelagte klæbebitumen aktiveres. Overlæg fuldsvejses. På underlag af rengjort beton forstryges først med Icopal Asfaltgrunder. Forbrug ca. 0,3 l/m ² .
Øverste lag	Et lag Icopal Top 500 P fuldsvejses til underste lag.
Fliser	Fliser udlægges på flisebærere. Fald 1:100 anbefales. Flisebærere placeres på et stykke Top 500 P ("slidstykke") med bagsiden opad. Flisernes størrelse bør ikke overstige 50 × 50 cm.
Vægt	Ca. 150-250 kg/m ² .
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.