


## Ekstensive taghaver på mineraluld

### ProVerdi Top 600 P / ProVerdi Base 600 PG

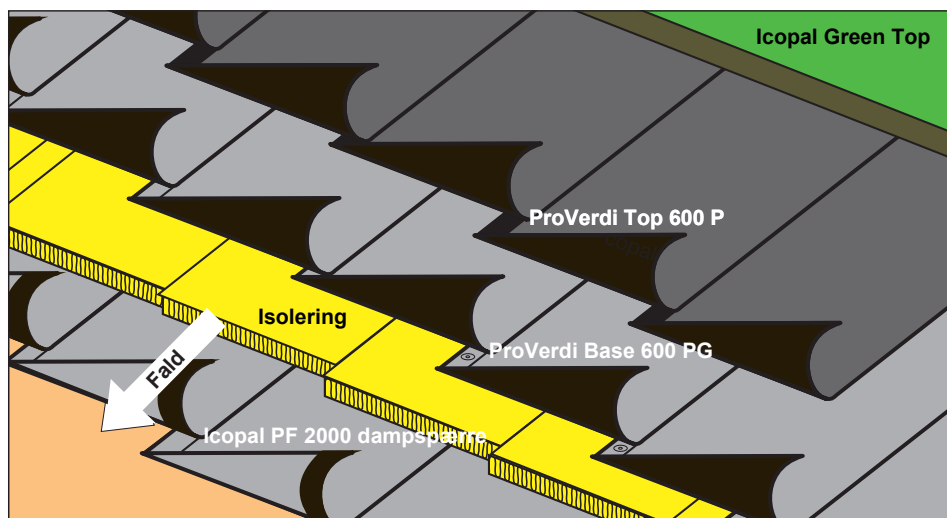

#### Specifikation nr.: 9.5-24 M

Taghældning:	Min. 1:40 / max. 1:2. Ved hældninger over 1:5 skal der indbygges sikring mod skridning.
Dampspærre:	Icopal PF 2000 dampspærre udlægges løst, overlæg fuldsvejses.
Isolering:	Hård TF mineraluld, evt. kileskåret (tykkelse angives) udlægges løst på plant underlag.
Nederste lag:	ProVerdi Base 600 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med isoleringen. Overlæg fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes.
Øverste lag:	ProVerdi Top 600 P fuldsvejses til nederste lag.
Vækstlag:	Icopal Green Top sedum-bakker, se detalje 44.
Vægt:	Vandmættet men excl. isolering, max. 50 kg/m <sup>2</sup> .
Byggehøjde:	60 mm.
Drift:	Friholdes for bevoksning med dybtgående rødder. Se også separat vejledning.
Bemærk:	Inddækningsdetaljer 45-48.
Granti:	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.