


Glatdækning på krydsfiner / OSB plader

Icopal Mono 550 P / Icopal Base 500 PG

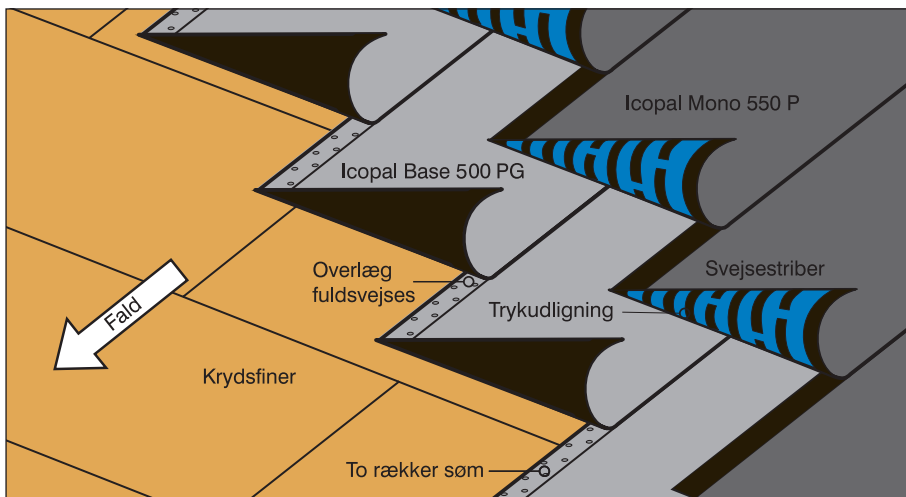

Specifikation nr.: 9.4-7 K

Taghældning Min. 1:10

Underste lag Et lag Icopal Base 500 PG påsømmes med tagpapsøm i to rækker i overlægskant. En række 2 cm fra banekant og en række 6 cm fra banekant. Sømafstanden skal være 6 cm forskudt for hinanden. Overlæg fuldsvejses. Alternativt kan fastgøres med skiver/skruer, antal beregnes.

Øverste lag Icopal Mono 550 P pålægges underste lag ved svejsning af den pålagte svejsesfolie, hvorved den sribelagte klæbebitumen aktiveres. Overlæg fuldsvejses.

Vægt Ca 10 kg/m² for tagdækningen.

Flyvebrand Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse BROOF(t2).

Garanti Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.