


## Semi-intensive taghaver og isolering på beton

### Icopal Top 507 P / Icopal Base 500 PG

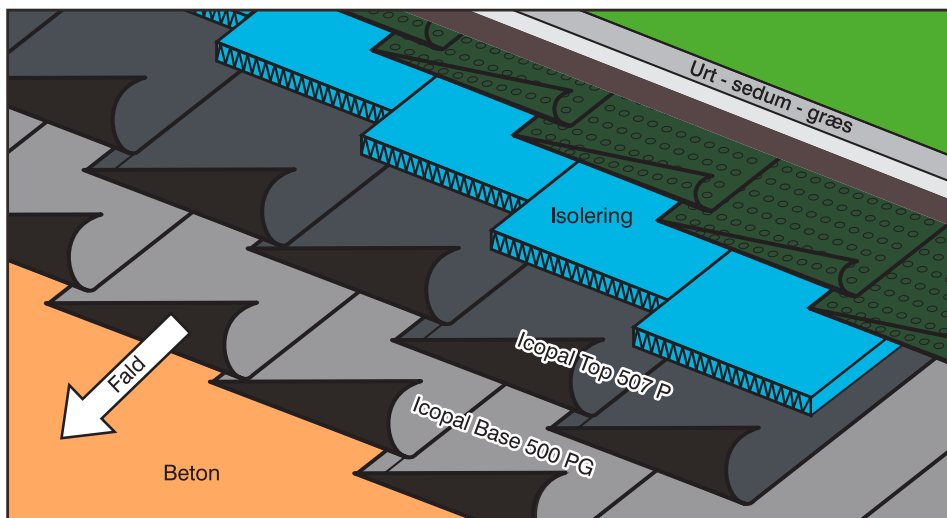

#### Specifikation nr.: 9.5-10 C

Taghældning: Min. 1:100, max. 1:4

Forstrygning Den tørre og rengjorte betonflade stryges med Asfaltgrunder ca. 0,3 liter pr. m<sup>2</sup>.

Underste lag Icopal Base 500 PG fuldvejses til underlaget.

Øverste lag Rodfast Icopal Top 507 P (Vedafloor WF) fuldsvejses til underste lag.

Isolering Ekstruderet polystyren (XPS) 30 kg/m<sup>2</sup> (tykkelse angives) udlægges løst.

Drænlag Universal drænplade udlægges løst med min. 10 cm overlæg (alternativt specialentreprenørens drænplade).

Vækstlag Tykkelse max. 150 mm med urt-sedum-græs, se detalje 41A. Udføres af specialentreprenør.

Vægt Vandmættet men excl. Isolering, 50 - 125 kg/m<sup>2</sup>. Afhænger af system.

Byggehøjde Max. 150 mm. Afhænger af system.

Bemærk Inddækningsdetaljer 45-48.