


Glatdækning på mineraluld

Icopal Top 500 P / Icopal Base 400 P

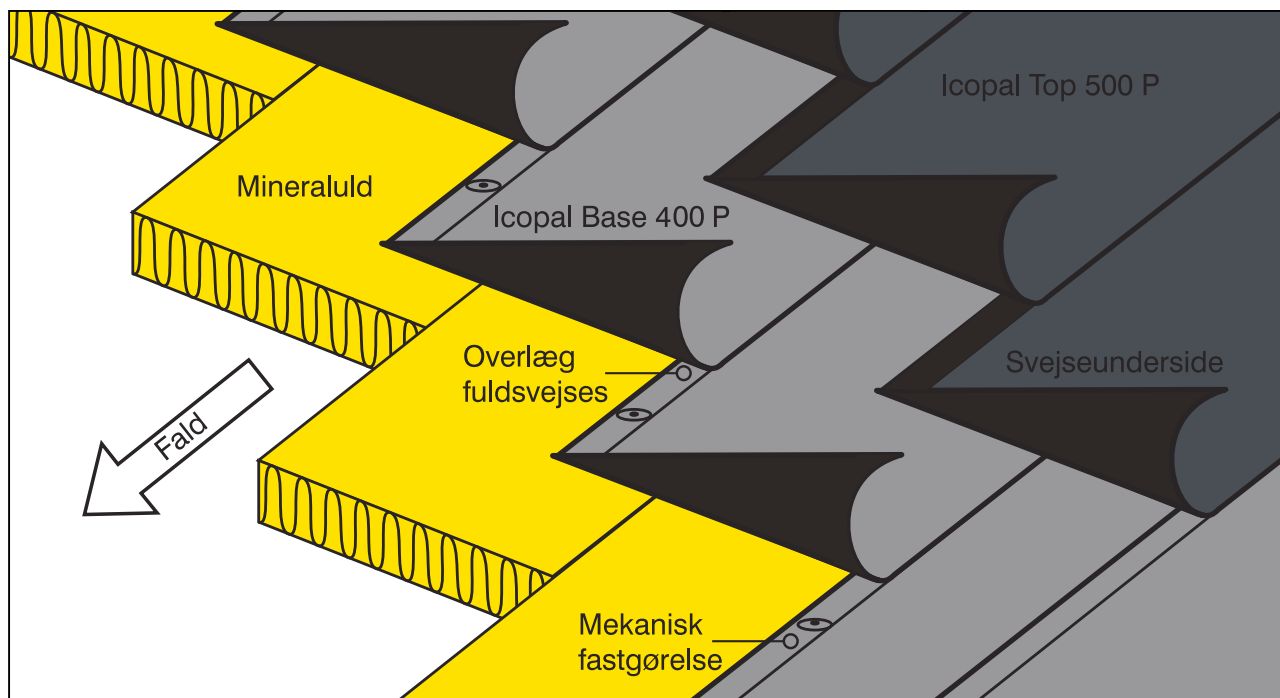

Specifikation nr.: 9.4-9 M

Taghældning	Min. 1:40
Isolering	Varmeisolering af mineraluld udlægges løst på plant underlag.
Underste lag:	Et lag Icopal Base 400 P udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med isoleringspladerne. Overlæg fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes.
Øverste lag	Icopal Top 500 P fuldsvejses på underste lag.
Vægt	Ca 10 kg/m ² for tagdækningen.
Dampspærre	Husk at angive, om der skal udlægges dampspærre under isoleringen.
Flyvebrand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B _{ROOF} (t2).