


Glatdækning på eksisterende ETERNIT-skifer tage

Icopal Mono 550 P / Icopal Base 550 P

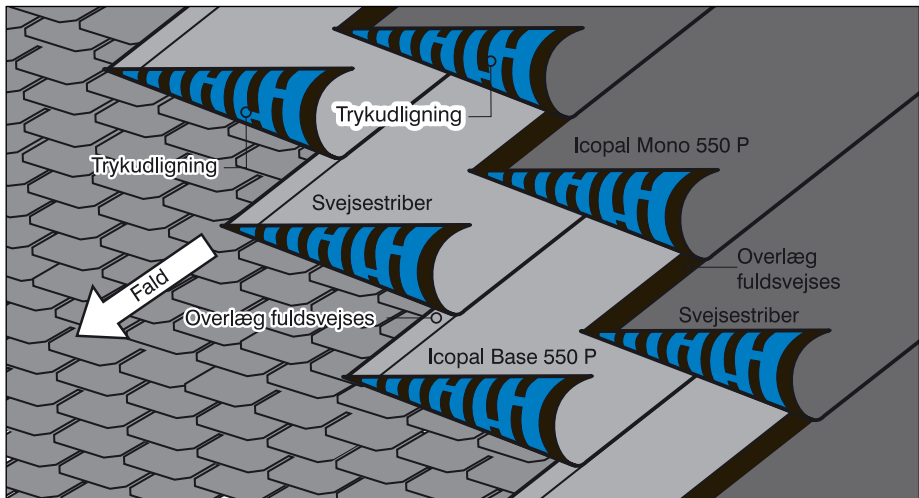

Specifikation nr.: 9.7-18 S

Taghældning	Min. 1:20.
Underlag	Den gamle tagflade renses for mos og alger og renfejes.
Forstrykning	Den rengjorte og tørre tagflade stryges med Icopal Asfaltgrunder, ca. 0,3 liter pr. m ² .
Underste lag	Et lag Icopal Base 550 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsefolie, hvorved den sribelagte klæbeasfalt aktiveres. Over læg fuldsvejses.
Øverste lag	Icopal Mono 550 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsefolie, hvorved den sribelagte klæbeasfalt aktiveres. Overlæg fuldsvejses.
Vægt	Ca 10 kg/m ² for den nye tagdækning.
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.