


## Glatdækning på brædder

### Icopal Top 400 P / Icopal Base 400 P

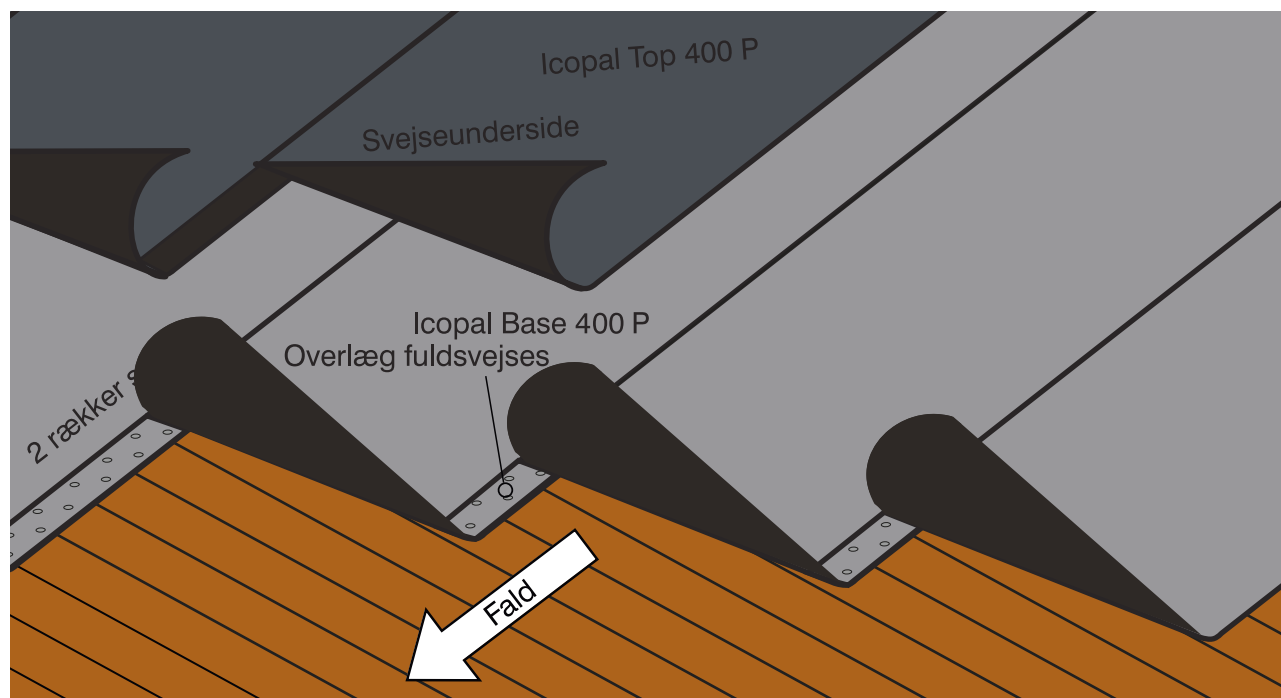

#### Specifikation nr.: 9.6-5 B

Taghældning	Min. 1:40 for nye tage. Ved renovering min. 1:100.
Underste lag	Et lag Icopal Base 400 P påsømmes på langs af brædderne med tagpapsøm i to rækker i overlægskant. En række 2 cm fra banekant og en række 6 cm fra banekant. Sømafstanden skal være 6 cm forskudt for hinanden i rækkerne. Overlæg fuldsvejses. Ved hældninger over 1:10 anbefales Base 400 P pålagt i bredde 0,6 m og udlagt i tagets faldretning.
Øverste lag	Icopal Top 400 P fuldsvejses på underste lag.
Vægt	Ca. 10 kg/m <sup>2</sup> for tagdækningen.
Flyvebrand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B <sub>ROOF</sub> (t2).