


Glatdækning og EPS isolering på eksisterende tagpap

Icopal Top 500 P / Icopal Base 500 PG / Icopal Base 300 G

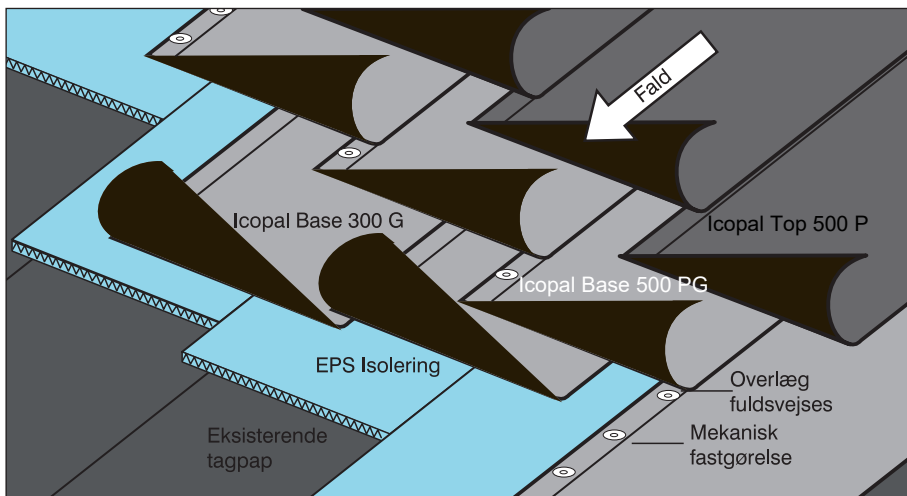

Specifikation nr.: 9.7-5 G

Taghældning	∞. Der må ikke være skadelige vandansamlinger på taget.
Isolering	Varmeisolering med min. 2 lag EPS isolering (tykkelse angives) udlægges løst med min. 5 cm forskudte fuger i begge retninger.
Underste lag	Et lag Icopal Base 300 G udlægges løst med min. 5 cm overlæg modsat rettet næste lags overlæg.
Mellemste lag	Et lag Icopal Base 500 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med isoleringspladerne. Overlæg fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes.
Øverste lag	Icopal Top 500 P fuldsvejses på underste lag.
Vægt	Ca. 12 kg/m ² for tagdækningen.
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.