


Ekstensive taghaver på beton

ProVerdi Top 600 P / ProVerdi Base 600 PG

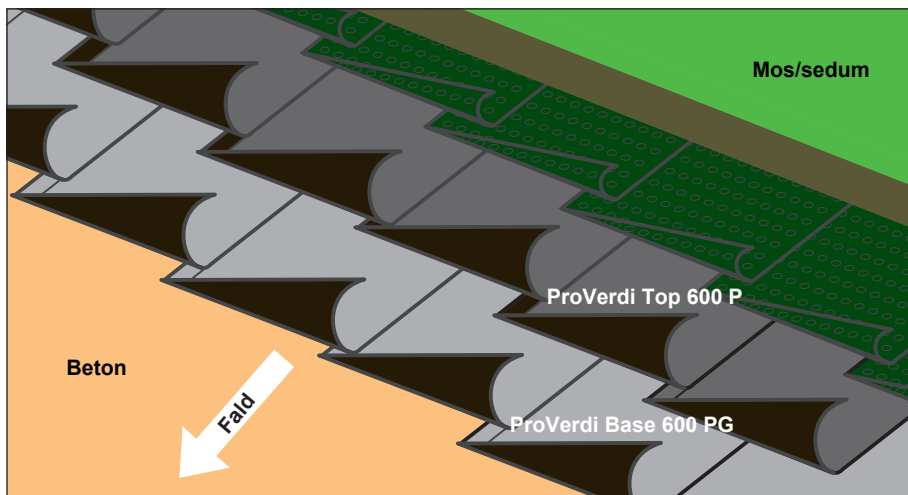

Specifikation nr.: 9.5-21 C

Taghældning:	Min. 1:40 / max. 1:5
Nederste lag:	ProVerdi Base 600 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene. Antal fastgørelser beregnes. (Kan alternativt punktstribsvejses).
Øverste lag:	ProVerdi Top 600 P fuldsvejses til nederste lag.
Drænlag:	Der udlægges eventuelt drænplade, løst med min. 10 cm overlæg (alternativt specialleverandørens drænplade).
Vækstlag:	Mos/sedum, se detalje 42. Udføres af specialentreprenør.
Vægt:	Vandmættet, ca. 60 kg/m ² afhængig af system.
Byggehøjde:	Max. 60 mm, men afhængig af system.
Bemærk:	Inddækningsdetaljer 45-48.
Drift:	Friholdes for bevoksning med dybtgående rødder.
Garanti:	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.