


Glatdækning på brædder

ProVerdi Top 600 P / ProVerdi Base 600 PG

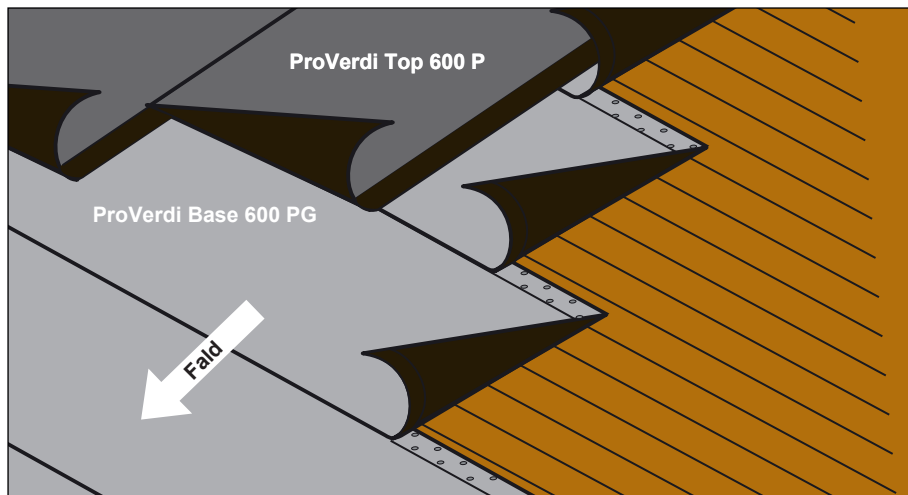

Specifikation nr.: 9.4-42B

Taghældning:	Min. 1:40
Nederste lag:	Et lag ProVerdi Base 600 PG påsømmes på langs af brædderne, eller i faldsretningen, med tagpapsøm i to rækker i overlægskant. En række 2 cm fra banekant og en række 6 cm fra bane kant. Sømafstanden skal være 6 cm forskudt for hinanden. Overlæg fuldsvejses.
Øverste lag:	ProVerdi Top 600 P fuldsvejses på nederste lag.
Vægt:	Ca 7,2 kg/m ² for tagdækningen.
Brand:	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse BROOF(t2).
Garanti:	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti