


Tunneller og sekundære broer

Icopal Base 500 PG / Icopal Membrane 500 P

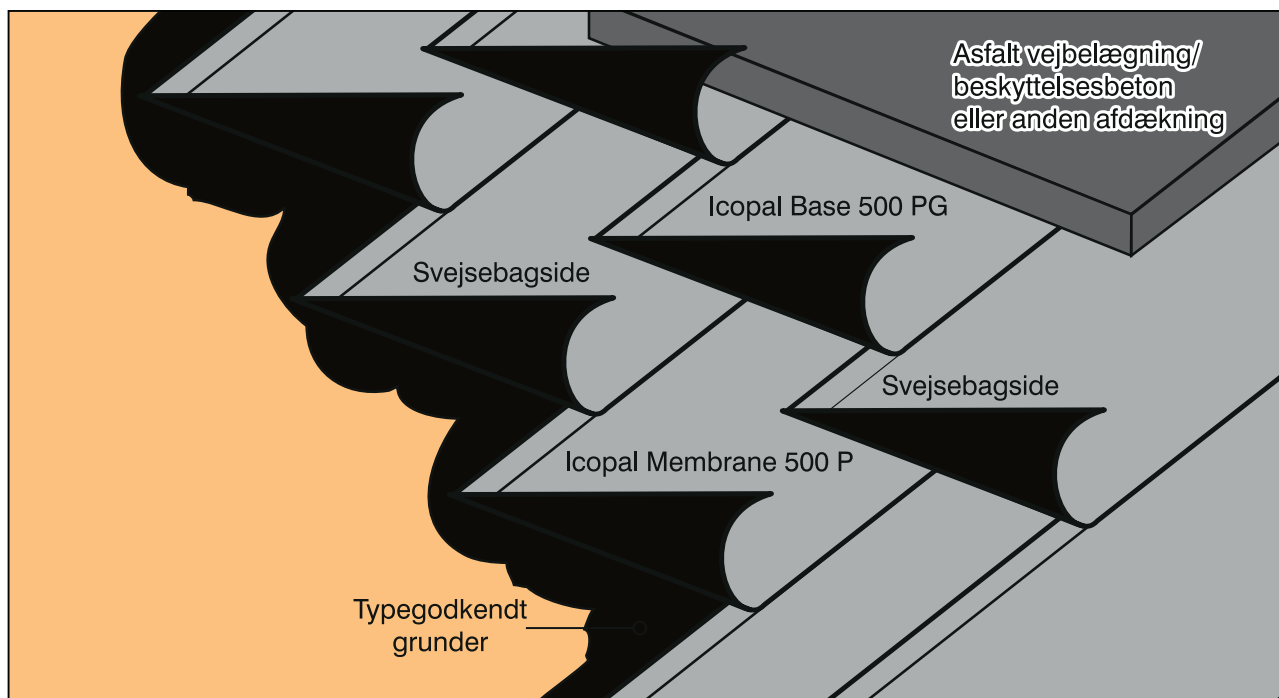

Specifikation nr.: 9.8-9 C

Underlag	I henhold til Dansk Vejinstituts vejregler.
Forstrygning	Med typegodkendt grunder i henhold til Dansk Vejinstituts vejregler.
Underste lag	1 lag Icopal Membrane 500 P påsvejses.
Øverste lag	1 lag Icopal Base 500 PG fuldsvejses på membranen.
Vægt	Ca. 10 kg/m ² for membranisoleringen.
Bemærk	Temperaturen på asfaltbelægningen må ved udlægningen max. være 200 °C.