

B&C 30 Protector DANFLOCK®

B&C 30 DANFLOCK® er en unik dansk løsning, der oplægges uden undertag og er lettere end den traditionelle betontagsten. En systemfuge på hver eneste betontagsten består af mange tusinde nylonfibre, der modvirker indtrængen af fygesne og slagregn. Samtidig sørger systemfugen for, at eventuelle kondensdannelser i tagrummet ventileres ud gennem Danflock systemfugen. B&C 30 DANFLOCK® produceres af og leveres fra BMI Moniers fabrik og lager i Hersom v/Viborg.


PRODUKTDATA

- Længde: 420 mm
- Bredde: 330 mm
- Dækbredde: 299 +/- 0,5 mm
- Lægteafstand: 325-340 mm
- Lægteafstand v/vindskedesten: 325-340 mm
- Hængelængde: Ca. 400 mm
- Forbrug pr. m²: Ca. 10 tagsten

MONTAGE

- Fastgørelse af tagsten: DS RFS sidefalsbinder, DS RFS nakkeklemmer
- Fastgørelse rygningsten: B&C rygningbeslag B&C rygningbeslag m/skrue, RFS skrue med tætningskive
- Min. taghældning 20°
- C- mål (afstand fra kip til overkant øverste lægte):

Taghældning (grader)	"C" - mål (mm)
15° - 50°	30 mm
Pultsten	+ 20 mm




- Ventilation v/ tagfod: Svarende til min. 15 mm fri spalte, ved husbredder op til 12 meter
- Fugleklodser v/ tagfod: Ja
- Ventilation v/rygning: Ja, svarende til 200 m² pr. lbm. Metalroll (rygningsbånd)
- Min. 20 mm afstand mellem isolering og underside taglægter/overside spær



MONTERING AF TOPLÆGTE


"h" er afstanden fra overkant kip (incl. klemliste) til overkant toplægte. Opgivne mål er vejledende.

Taghældning (grader)	"h" - mål (mm)
20°/25°	115/110
30°/35°	105/95
40°	90
45°	80
50°	75



OPSTREGNINGSMÅL


Afslutning dobbeltvingede

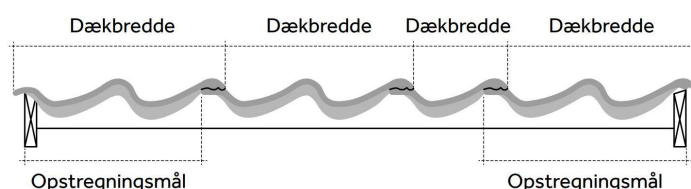

V-mål: 285 mm

H-mål: 315 mm

Afslutning vindskedesten

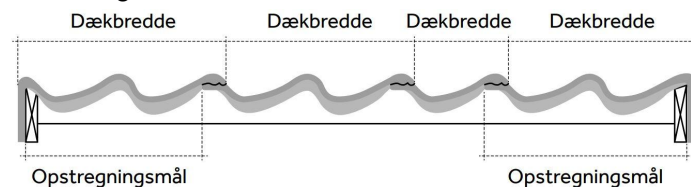

V-mål: 260 mm

H-mål: 290 mm

Mål, vindskedesten inkl. 10 mm luft ml. sværd og stern/gesims.
Mål OK lægteplan til OK tagsten, 1 lag: 50 mm, 2 lag: 80 mm

MÅL PÅ SVÆRD PÅ VINDSKEDESTEN

Mål er fra overkant lægteplan til underkant sværd.



Ca. 85 mm

Opgivne mål er vejledende.

FORPAKNING

- Vægt pr. tagsten: 3,2 kg
- Tagsten pr. bundt: 6 stk.
- Vægt pr. bundt: 19,2 kg
- Tagsten pr. palle: 216 stk.
- Vægt pr. palle: 691 kg
- Emballering: Folie

FARVER/OVERFLADER



Farve	NCS kode	Glansværdi
Sort - Protector	S9000N	4
Koralrød - Protector	S3560-Y60R	4

STANDARDE

(Tagstenene er testet i henhold til EN 490 med normative referencer):

- Længde og bredde: EN 491
- Vandgennemtrængelighed: EN 491
- Overfladeparametre: EN 491
- Bøjetrækstyrke: EN 491
- Frosttest: EN 491

HENVISNINGER MV.

Alle mål og angivelser i dette produktblad er vejledende, hvorfor der altid bør foretages en prøveudlægning på byggepladsen!

Mekanisk tildannelse af tagsten fx ved skotrender, gennemføringer og lignende må påregnes.

Skærestøv skal fjernes straks, ellers kan det brænde sig fast i den malede overflade og efterlade hvide plamager.

Hængelængden er målet fra underkant nakke til nederste kant af tagstenen.

Der henvises endvidere til Moniers monteringsvejledning Tegl og beton, samt detaljeløsninger på hjemmesiden:

www.bmigroup.com/dk

Glanstal i henhold til DS/EN 2813:2014.

Tagsten er produceret og testet i henhold til DS/EN 490.

Mærkning af tagsten:

Side: eksempel: 060131 - 06 (år) 01 (måned) 31 (dag)

Bagsiden: MONIER - AERLOX

B&C passer sammen med B&C 25 hvad angår pasform og farve.

BEMÆRK: Længde i mm kan variere med $\pm 1\%$, hvilket er i overensstemmelse med standarden EN 490:2011.

Moniers leverandørbrugsanvisning for håndtering af tagsten.

Der tages forbehold for ændringer.

SORTIMENT / SPECIALSTEN

Rygningssten

Til rygninger og grater.
Ca. 2,8 stk. pr. lbm
Længde: ca. 420 mm.
Bredde: konisk 252/233 mm.

Rygningsafslutning, start

Som start ved rygning og grat.
Lukket i den brede ende.
1 stk. pr. start.
Længde: 420 mm.
Bredde: konisk 252/233 mm.

Rygningsafslutning, slut

Som afslutning ved rygning.
Lukket i den smalle ende.
1 stk. pr. afslutning.
Længde: 420 mm.
Bredde: konisk 252/233 mm.

Grat-start sten

Som første sten ved grat.
1 stk. pr. grat.
Længde: 420 mm.
Bredde: konisk 249/233 mm

Valmklokke

Som overgang ved grat og rygning.
Taghældning 15-45°.
Fastgøres med 3 stk. rygningsbeslag, eller RFS skruer med tætningskive.
1 stk. pr. overgang grat/rygning

Vindskedesten, højre 11 cm

Som start af tagfladens højre side.
Udsparing 11 cm v/lægteafstand 315-340 mm.
NB. B&C30 DANFLOCK lægteafstand: 325-340 mm
Ca. 3,0-3,2 stk. pr. lbm stern/vindskede.
Længde: 420 mm
Bredde: 300 mm
Dækbredde: 300 mm

Vindskedesten, venstre 11 cm


Som afslutning af tagfladens venstre side.
Udsparing 11 cm v/lægteafstand 315-340 mm.
NB. B&C30 DANFLOCK lægteafstand: 325-340 mm
Ca. 3,0-3,2 stk. pr. lbm vindskede/afslutning.
Længde: 420 mm
Bredde: 330 mm
Dækbredde: 330 mm

Top Vindskedesten, højre

Hvor der er valgt topsten samt vindskedesten.
Udsparing 11 cm v/lægteafstand 315-340 mm.

Top Vindskedesten, venstre

Hvor der er valgt topsten samt vindskedesten.
Udsparing 11 cm v/lægteafstand 315-340 mm.



Udsparing i vindskedesten

Er vist på figuren til venstre.
Det er vigtigt at den passer til lægteafstanden.

Dobbeltvinget

Som afslutning af tagfladens venstre side.
Ca. 3,0-3,2 stk. pr. lbm vindskede.
Længde: 420 mm
Bredde: 330 mm
Dækbredde: 330 mm
NB se opstregningsmål.

Topsten

Monteret langs rygning i øverste række.
Uden vandret Danflock bånd.
Giver bedre vedhæftning af MetalRoll rygningsbånd.

Ventilationssten

Anvendes ved behov for ventilation.
Ventilationsareal: 30 cm²

½ tagten

Anvendes hvor tagfladens bredde ikke går op med hele tagsten og ved skotrende/grat.
Forbrug efter behov.
Dækbredde: 150 mm

Pyramidesten

Som afslutning på pyramidetag.
Taghældning: 45-55°
Fastgøres med 4 rygningsbeslag.

Pultsten*

Afslutning ved ensidig taghældning.
Ca. 3,3 stk. pr. lbm afslutning.
Længde: 420 mm
Hængelængde: 380 mm
Nakken er 40 mm tyk.

Halv pultsten*

Afslutning ved ensidig taghældning, hvor modulmålet ikke går op med hele pultsten.
Forbrug efter behov.

Dobbeltvinget pultsten*

Hvor man har valgt at bruge dobbeltvinget afslutning kombineret med ensidig taghældning.
1 stk. pr. afslutning.

Pultvindskedesten, højre*

Hvor man har valgt at bruge vindskedesten-afslutning kombineret med ensidig taghældning.
1 stk. pr. højre afslutning.

Pultvindskedesten, venstre*

Hvor man har valgt at bruge vindskedesten-afslutning kombineret med ensidig taghældning.
1 stk. pr. venstre afslutning.

*Ikke lagervare

Alle specialsten som traditionel betontagsten

ØVRIGT TILBEHØR



Rygningsbånd

Til inddækning af rygninger og grat.
Fås i tre typer Metalroll, Figaroll+, Dryroll



Modultrin

Til alle taghældninger, som
skorstensfejertrin, gangbro og redningsvej
ved vindue til både beton- og tegltagsten.



Flexaftrækspakke

Til udluftning fra køkken, toilet, bryggers og
andre vådrum. Dækker taghældninger fra
15° til 45°.




Faldstammeudluftning

Til udluftning af spildevandssystemer.




Toplægteholder

Til fastgørelse af rygning- og gratlægte.



Fugleklodser

Til sikring mod indtrængen af fygesne ved
tagfod og skotrende.



Wakaflex

Til afslutninger, skorstensinddækninger,
brandmure osv.



Skrue m. pakning

Til fastgørelse af afslutningssten mv
Rustris 60 mm og 75 mm.



M-Glue

Til pålimning af Wakaflex og rygningsbånd,
sammenlimning af tagsten. Særdeles
vejrbestandig, kan anvendes på fugtige
tagstenoverflader



B&C Mastic

Til tætning i overlæg mellem rygning- og
gratsten samt tætning af aftrækshætter,
hvor B&C Danflock monteres oven på.
Til understrygning.