


Fast undertag på brædder (krydsfiner)

Icopal Base 512 P (Fastsafe)

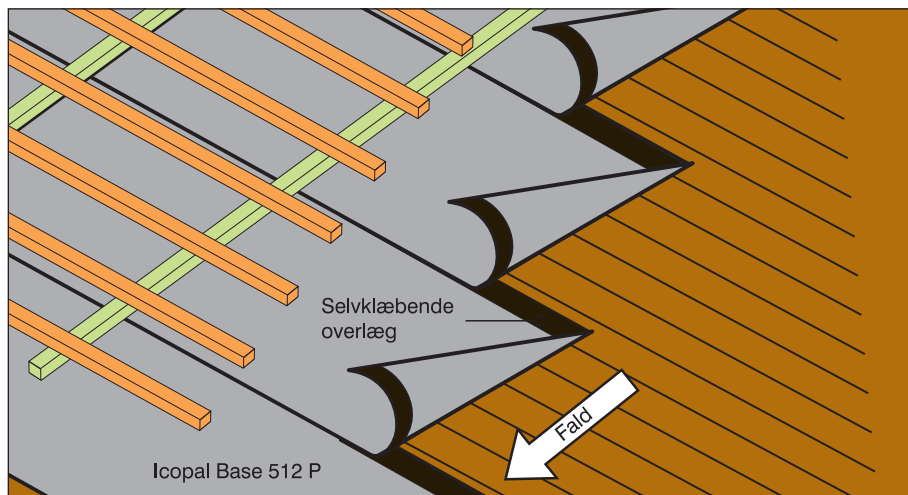

Specifikation nr.: 9.9-1 B (K)

Taghældning	Min. 20° for åbne tagdækninger. Min. 11° for tætte tagdækninger
Øverste lag	1 lag Icopal Base 512 P (Fastsafe) med selvklæbende sideoverlæg udlægges med filtsiden op og hæftes midlertidigt til underlaget. Sideoverlæggene trædes til, og endeoverlæg koldklæbes. Skal undertaget ligge i en periode uden afstandslister, skal det krydssømmes pr. 6 cm i overlægget, 2 og 6 cm fra banekant. Alternativt kan anvendes Icopal Base 500 PG med fuldsvejsede overlæg.
Afstandslister	Trykimprægnerede afstandslister på 25x50 mm monteres.
Vægt	Ca. 3 kg/m ² excl. underlag, afstandslister og lægter.
Klassificering	Klass H.
Eksponering	12 måneder.
Tagtype	Vedrørende åbne/tætte tagdækninger henvises til TRÆ 67.
Bemærk	Arbejdstemperaturen bør af hensyn til de selvklæbende overlæg være over 10 °C. Idealttemperaturen er ca. 20 °C.
Detaljer	Detailtegninger for tagfod, rygning/grat, skotrende og gavle, se afsnit 9.10.
Garanti	Omfattet af 20 års total garanti.