


## Glatdækning på mineraluld på stål

### Icopal Top 500 P / Icopal Base 500 PG

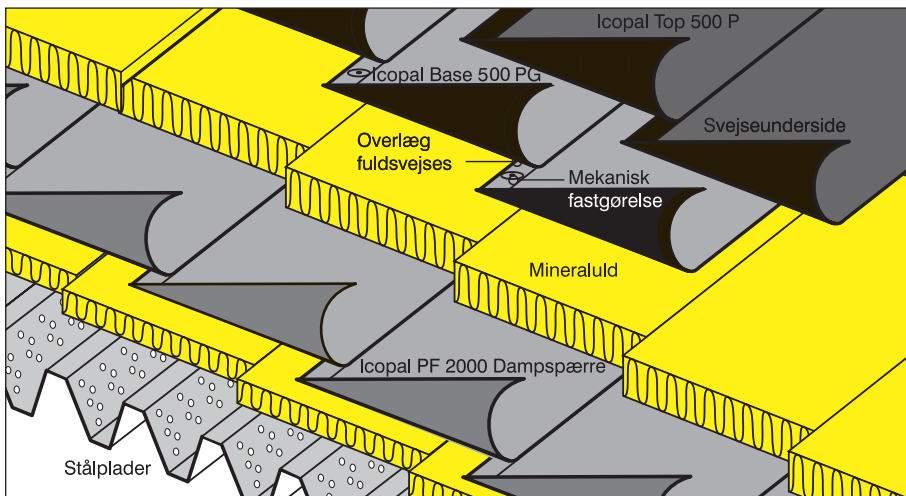

#### Specifikation nr.: 9.4-5 M

Taghældning	Min. 1:40
Isolering	På underlag af trapezprofilerede stålblader udlægges løst min. 50 mm varmeisolering af mineraluld.
Dampspærre	Et lag Icopal PF 2000 Dampspærre udlægges løst med fuldsvejste overlæg og kanter.
Isolering	Varmeisolering af mineraluld udlægges løst (tykkelse min. 100 mm).
Underste lag	Et lag Icopal Base 500 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med isoleringspladerne. Overlæg fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes.
Øverste lag	Icopal Top 500 P fuldsvejses på mellemste lag.
Vægt	Ca 10 kg/m <sup>2</sup> for tagdækningen (excl. isoleringen).
Brand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B <sub>ROOF</sub> (t2).
Garanti	Omfattet af BMI RoofPro: 30 års produktgaranti + 20 års garanti på udførelsen og følgeskader.