


## Glatdækning på krydsfiner/OSB-plader

### Icopal Top 500 P / Icopal Base 550 P

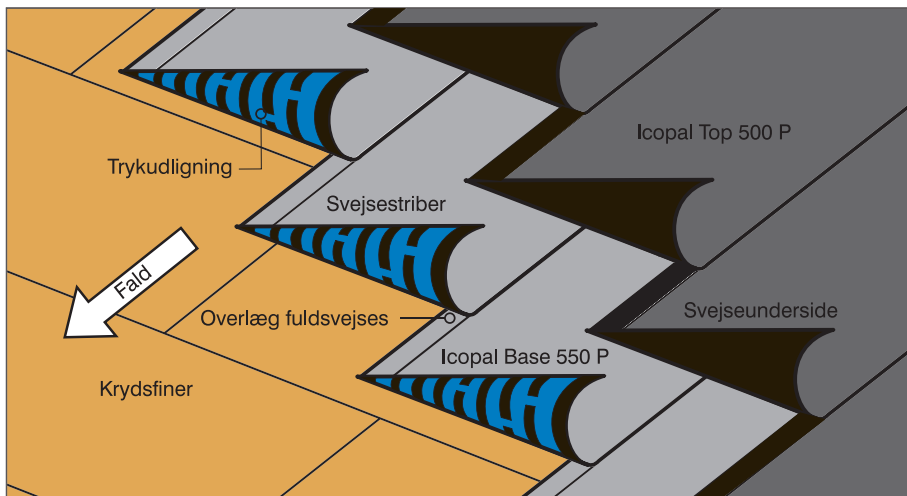

#### Specifikation nr.: 9.4-6 K

Taghældning Min. 1:40

Underste lag: Et lag Icopal Base 550 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsefolie, hvorved den stribelagte klæbebitumen aktiveres. Overlæg fuldsvejses.

Øverste lag Icopal Top 500 P fuldsvejses på underste lag.

Vægt Ca 10 kg/m<sup>2</sup> for tagdækningen.

Flyvebrand Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B<sub>ROOF</sub>(t2).

Garanti Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti (kun på underlag af krydsfiner).