


Glatdækning på EPS isolering på beton

ProVerdi Top 600 P / ProVerdi Base 600 PG / Icopal Base 300 G

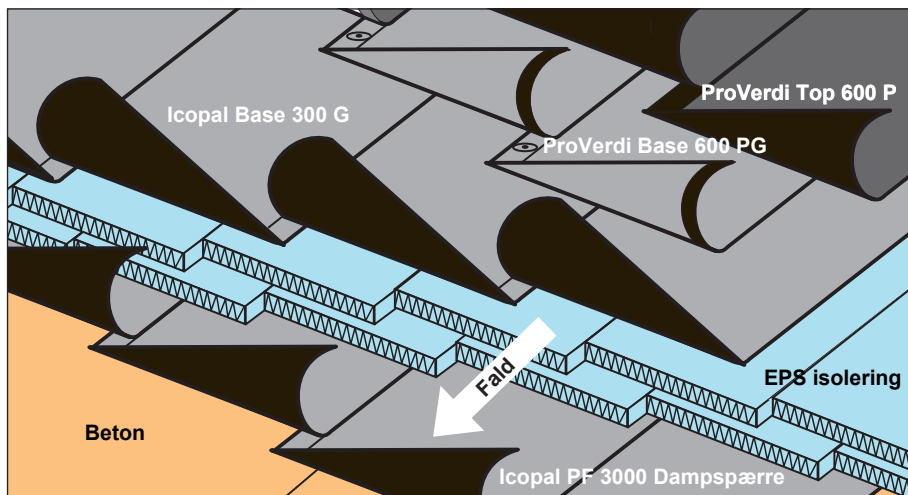

Specifikation nr.: 9.4-40.4G

Taghældning:	Min. 1:40
Forstrygning:	Den rengjorte betonflade stryges med Icopal Asfaltgrunder. Forbrug ca. 0,3 l/m ² .
Dampspærre:	Et lag Icopal PF 3000 Dampspærre punkt- eller fuldsvejses på underlaget.
Isolering:	Varmeisolering med min. 2 lag EPS isolering (tykkelse angives) udlægges løst med min. 5 cm forskudte fuger i begge retninger.
Nederste lag:	Et lag Icopal Base 300 G udlægges løst med min. 10 cm overlæg modsat rettet næste lags overlæg.
Mellemste lag:	Et lag ProVerdi Base 600 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk overlæggene sammen med isoleringspladerne. Overlæg fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes.
Øverste lag:	ProVerdi Top 600 P fuldsvejses på mellemste lag.
Vægt:	Ca 10,2 kg/m ² for tagdækningen (excl. isoleringen).
Brand:	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse BROOF(t2).
Garanti:	Omfattet af BMI RoofPro: 30 års produktgaranti + 20 års garanti på udførelsen og følgeskader.