


Glatdækning på mineraluld

Icopal Mono 550 P / Icopal Base 500 PG

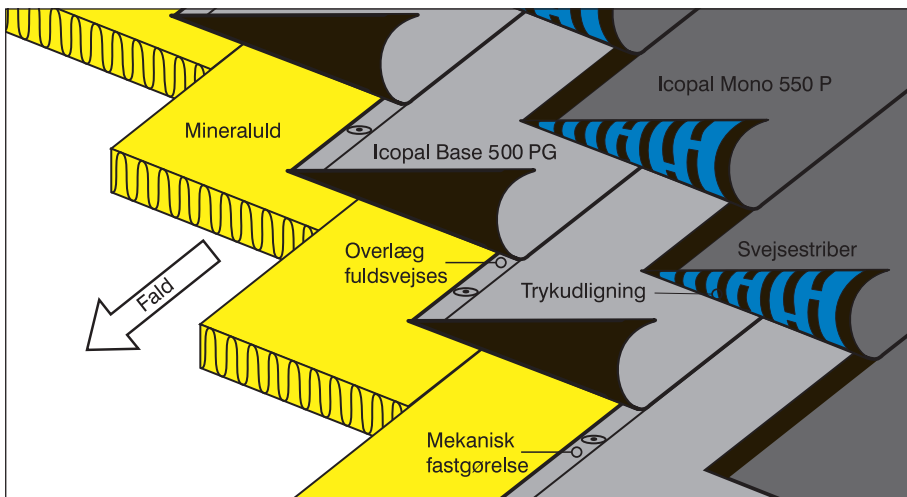

Specifikation nr.: 9.4-7 M

Taghældning	Min. 1:10
Isolering	Varmeisolering af mineraluld udlægges løst på plant underlag.
Underste lag:	Et lag Icopal Base 500 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med isoleringspladerne. Overlæg fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes.
Øverste lag	Icopal Mono 550 P pålægges underste lag ved svejsning af den pålagte svejsefolie, hvorved den sribelagte klæbebitumen aktiveres. Overlæg fuldsvejses.
Vægt	Ca 10 kg/m ² for tagdækningen.
Dampspærre	Husk at angive, om der skal udlægges dampspærre under isoleringen.
Flyvebrand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B _{ROOF} (t2).
Garanti	Omfattet af BMI RoofPro: 30 års produktgaranti + 20 års garanti på udførelsen og følgeskader