


## Terrassebelægning på isolering

### Icopal Top 500 P / Icopal Base 500 PG

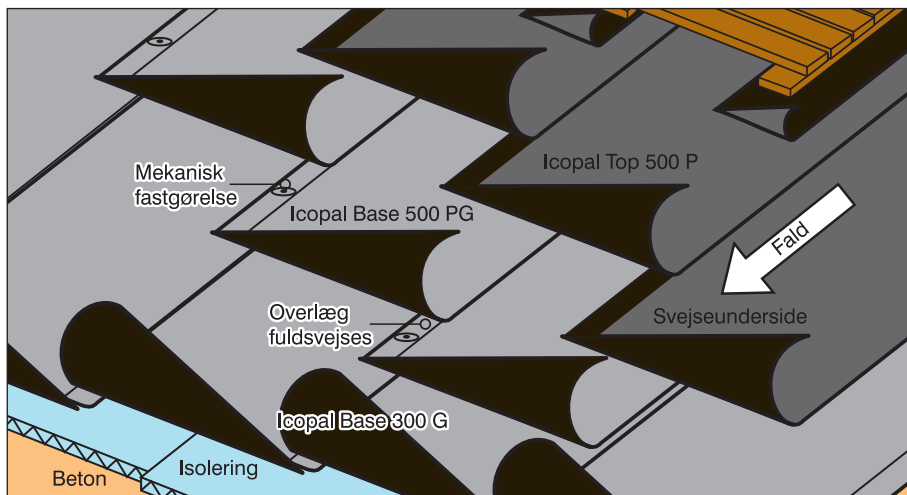

#### Specifikation nr.: 9.8-2 G

Hældning	Min. 1:40, max. 1:20.
Isolering	Polystyren (EPS) 150 kN/m <sup>2</sup> (tykkelse angives) udlægges løst på plant underlag. 1 lag Icopal Base 300 G udlægges løst.
Underste lag	Et lag Icopal Base 500 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med isoleringspladerne. Overlæg fuldsvejses. Antal befæstigelser beregnes.
Øverste lag	Et lag Icopal Top 500 P fuldsvejses til underste lag.
"Slid" strimmel	Der udlægges en strimmel Icopal Top 500 P med bagsiden opad under revlerne.
Træriste	Træriste af trykimp. træ (klasse AB i.h.t. DS 2122). Revler skal ligge parallelt med faldet og udgøre min. 10% af fladen, dvs. min. 25 × 100 mm pr. 1 meter. Der må ikke være gennemgående søm eller skruer. Alternativt kan udlægges fliser på flisebærere. Flisernes størrelse bør ikke overstige 50x50 cm. "Slid" strimmel kan undværes. Vægt: 150-200 kg/m <sup>2</sup> .
Vægt	Ca. 50 kg/m <sup>2</sup> .
Dampspærre	Husk at angive om der skal udlægges dampspærre under isoleringen.
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.