


Glatdækning og krydsfiner på eksisterende bølgeplader

Icopal Top 500 P / Icopal Base 550 P

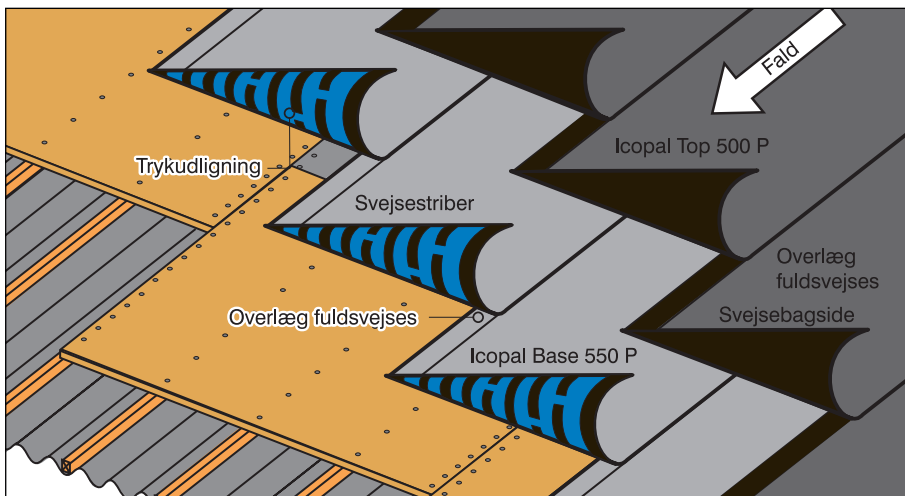

Specifikation nr.: 9.7-6 K

| | |
|--------------|---|
| Taghældning | Min. 1:20 |
| Underlag | De eksisterende bølgeplader renses for mos og alger og renfejes. |
| Lægter | Der udlægges lægter pr. ca. 60/80 cm som fastskrues i den eksisterende tagkonstruktion. Lægter skal være 1 cm. højere end bølgetop. |
| Krydsfiner | Min. 12,5 mm godkendte tag-krydsfinerplader monteres og samles på lægterne. Ikke understøttede kanter skal være med fer og not, der sømnes pr. 15 cm i kant og pr. 30 cm i mellemunderstøtninger. |
| Underste lag | Et lag Icopal Base 550 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsefolie, hvorved den sribelagte klæbeasfalt aktiveres. Overlæg fuldsvejses. |
| Øverste lag | Et lag Icopal Top 500 P fuldsvejses på underste lag. |
| Vægt | Ca 10 kg/m ² for tagdækningen, (eksklusive krydsfiner). |
| Garanti | Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti. |