


Parkeringsdæk på beton

Icopal Bundmembran PF 5000 SBS / Icopal Bundmembran PF 5000 SBS

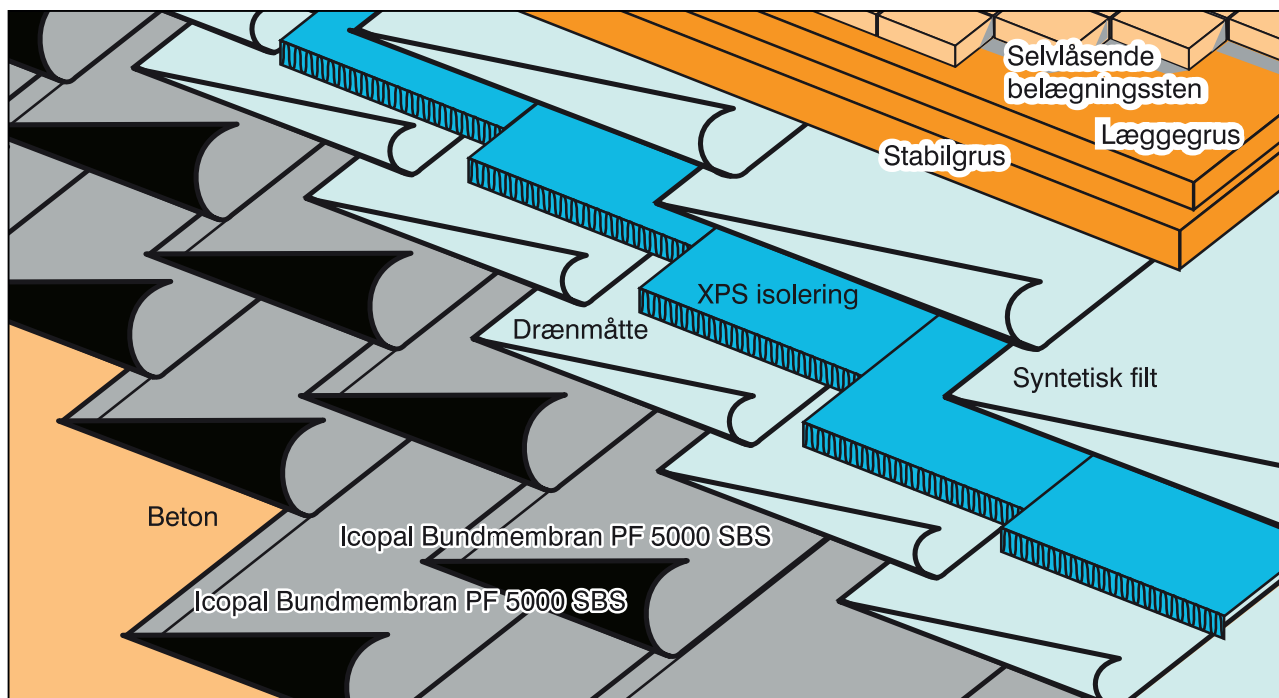

Specifikation nr.: 9.8-6 C

Hældning	Min. 1:100, max. 1:40.
Forstrygning	Den rengjorte betonflade stryges med Icopal Asfaltgrunder. Forbrug ca. 0,3 l/m ² .
Underste lag	Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS påsvejses.
Øverste lag	Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS fuldsvejses til underste lag.
Dræn	Drænmåtte 5-10 mm udlægges.
Isolering	Ekstruderet polystyren (XPS) 30 kg/m ³ og en min. trykstyrke på 300 KN/m ² udlægges løst (tykkelse angives). Vær opmærksom på, at isoleringen ligger plant med underlaget.
Membranbeskyttelse	Et lag syntetisk filt udlægges løst med ca. 5 cm overlæg.
Belægning	10-15 cm vibreret cementbundet grus eller stabilgrus. Selvlåsende belægningssten udlægges i 2-3 cm læggegrus, og der udfuges med fugesand.
Vægt	Ca. 450-550 kg/m ² .
Bemærk	Ovenstående gælder for mindre P-dæk for køretøjer med totalvægt < 3500 kg. Ved større P-dæk og/eller tungere køretøjer skal der foretages beregning