


## Intensive taghaver på mineraluld (anden isolering)

### Icopal Top 507 PC / Icopal Base 500 PG

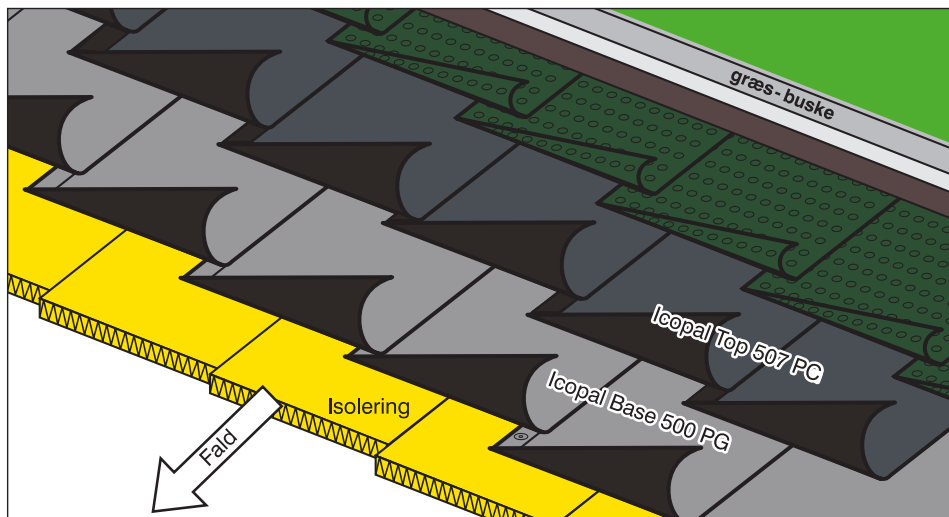

#### Specifikation nr.: 9.5-1 M (G)

Taghældning: Min. 1:40, max. 1:10

Dampspærre Icopal PF 3000 Dampspærre påsvejses.

Isolering Hård TF mineraluld, evt. kileskåret (tykkelse angives) udlægges løst på plant underlag.

Underste lag Icopal Base 500 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med isoleringen. Overlæg fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes.

Øverste lag Rodfast Icopal Top 507 PC fuldsvejses til underste lag.

Drænlag Universal drænplade udlægges løst med min. 10 cm overlæg (alternativt specialentreprenørens drænplade).

Vækstlag Tykkelse min. 150 mm, se detalje 40. Udføres af specialentreprenør.

Vægt Vandmættet men excl. isolering, min. 125 kg/m<sup>2</sup>. Afhænger af system.

Byggehøjde Min. 150 mm. Afhænger af system.

Bemærk Inddækningsdetaljer 45-48.