





Icopal Tagnøgle

Icopal tilbyder en lang række tagpapløsninger. Hvilken, du skal vælge afhænger af blandt andet taghældning og -underlag. På vores hjemmeside kan du læse mere samt se flere produkter udover dem, der er vist nedenfor.

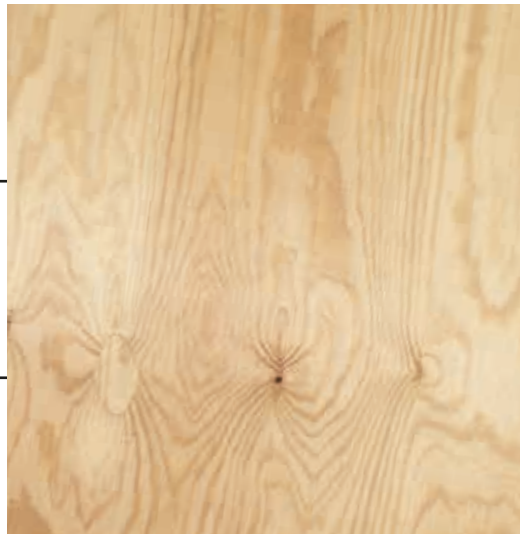
OBS: Ved løsningerne, der ikke kræver brug af gasbrændere, anbefaler vi, at temperaturen er over +10 °C.

UNDERLAG	Primær bebyggelse Sekundær bebyggelse	Top 500 P + Base 500 P	Top 500 P + Base 550 P		TopSafe (1 lags)
		Top 400 P + Base 400 P	Top 400 P + Base 450 P	Selvkløber Top/ Selvkløber Base	TopSafe (1 lags)
		Løsninger med gasbrændere		Løsninger uden brug af gasbrændere	
					


TAGBEKLÆDNING – BRÆDDER

>1:40 (2,5 cm)* (1,4°)		✓	✓	✓	÷
>1:20 (5 cm)* (2,9°)		✓	✓	✓	÷
>1:5 (20 cm)* (11,3°)		✓	✓	✓	✓

TAGBEKLÆDNING – KRYDSFINER

>1:40 (2,5 cm)* (1,4°)		✓	✓	✓	÷
>1:20 (5 cm)* (2,9°)		✓	✓	✓	÷
>1:5 (20 cm)* (11,3°)		✓	✓	✓	✓

TAGBEKLÆDNING – EKSISTERENDE TAGPAP

>1:40 (2,5 cm)* (1,4°)		✓	✓	✓	÷
>1:20 (5 cm)* (2,9°)		✓	✓	✓	✓
>1:5 (20 cm)* (11,3°)		✓	✓	✓	✓

* Fald pr. meter.

Alle tagdækninger startes/afsluttes med relevant strimling. Se mere i vores anvisninger.

OBS: På underlag af brædder SKAL Base 400 og 500-serien sømmes fast. Kun overlæg må svejses.

Grøn = Vores anbefaling
Gul = Kan anvendes, men ikke vores anbefaling
Rød = Må ikke anvendes

TILBEHØR

		
Kapsel, tagfod og vindskede	Klipfisk	Tagbrønd



Scan QR-koden og se vores monteringsvideoer



Læs mere på vores hjemmeside