

Icopal tagpap-løsninger

Icopal tilbyder en lang række tagpapløsninger. Hvilken, du skal vælge afhænger af blandt andet taghældning og -underlag. På vores hjemmeside kan du læse mere samt se flere produkter udover dem, der er vist nedenfor.

OBS: Ved løsningerne, der ikke kræver brug af gasbrændere, anbefaler vi, at temperaturen er over +10 °C.

UNDERLAG	Primær bebyggelse	Top 500 P + Base 500 PG	Top 500 P + Base 550 P		TopSafe (1 lags)
	Sekundær bebyggelse	Top 400 P + Base 400 P	Top 400 P + Base 450 P	Selvklæber Top/ Selvklæber Base	TopSafe (1 lags)
		Løsninger med gasbrændere		Løsninger uden brug af gasbrændere	
					

TAGBEKLÆDNING – BRÆDDER

>1:40 (2,5 cm)* (1,4°)		✓	✓	✓	÷
>1:20 (5 cm)* (2,9°)		✓	✓	✓	÷
>1:5 (20 cm)* (11,3°)		✓	✓	✓	✓

TAGBEKLÆDNING – KRYDSFINÉR

>1:40 (2,5 cm)* (1,4°)		✓	✓	✓	÷
>1:20 (5 cm)* (2,9°)		✓	✓	✓	÷
>1:5 (20 cm)* (11,3°)		✓	✓	✓	✓

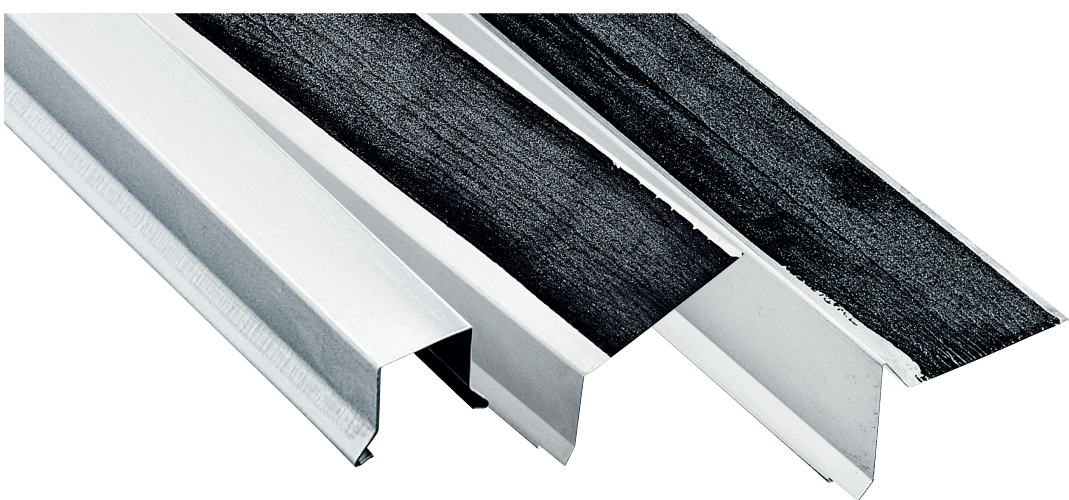
TAGBEKLÆDNING – EKSISTERENDE TAGPAP

>1:40 (2,5 cm)* (1,4°)		✓	✓	✓	÷
>1:20 (5 cm)* (2,9°)		✓	✓	✓	✓
>1:5 (20 cm)* (11,3°)		✓	✓	✓	✓

* Fald pr. meter.
Alle tagdækninger startes/afsluttes med relevant strimling. Se mere i vores anvisninger.
OBS: På underlag af brædder SKAL Base 400 og 500-serien sømmes fast. Kun overlæg må svejses.

Grøn = Vores anbefaling
Gul = Kan anvendes, men ikke vores anbefaling
Rød = Må ikke anvendes

TILBEHØR

		
Kapsel, tagfod og vindskede	Klipfisk og rygningssudluftning	Tagbrønd

Har du set vores nye 600-serie? En ny generation af tagpap.