


Glatdækning på brædder

Icopal Mono 550 P

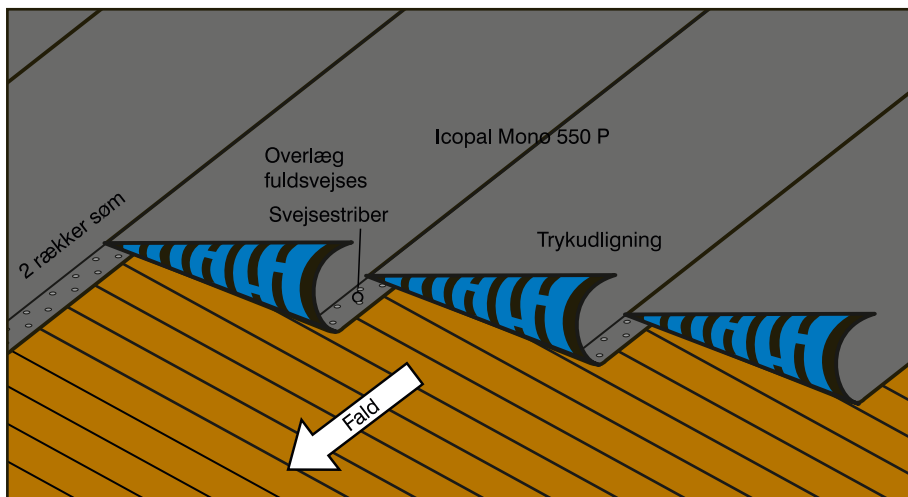

Specifikation nr.: 9.4-1 B

Taghældning	Min. 1:5
Øverste lag	Et lag Icopal Mono 550 P pålægges, og sømnes med tagpapsøm i to rækker i overlægskant. En række 2 cm fra banekant og en række 6 cm fra bane kant. Sømafstanden skal være 6 cm forskudt for hinanden. Overlæg fuldsvejses.
Vægt	Ca. 6 kg/m ² for tagdækningen.
Flyvebrand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B _{ROOF} (t2).
Garanti	Omfattet af BMI RoofPro: 30 års produktgaranti + 20 års garanti på udførelsen og følgeskader