

B&C Dobbelt-S

B&C Dobbelt-S er en målfast, ensartet og holdbar betontagsten med en tydelig S-profil. B&C Dobbelt-S er indfarvet og er i vejrbestandige og vedligeholdelsesfrie materialer med to lag overfladebehandling. B&C Dobbelt-S produceres af og leveres fra BMI Moniers fabrik/lager i Hersom v/Viborg.



PRODUKTDATA


- Længde: 420 mm
- Bredde: 330 mm
- Dækbredde: 299 +/- 1 mm
- Lægteafstand: 270-370mm
- Lægteafstand v/vindskedesten: 315-370 mm
- Hængelængde¹: Ca. 400 mm
- Forbrug pr. m²: Ca. 9 tagsten

¹Hængelængden er målet fra underkant nakke til nederste kant af tagstenen.

MONTERING

- Fastgørelse af tagsten: DS RFS sidefalsbindere, DS nakkekroge 633, DS RFS nakkeklemmer
- Fastgørelse rygningsten: B&C rygningbeslag, B&C rygningbeslag m/skrue, RFS skrue med tætningskive
- Min. taghældning: 14° med undertag, 20° ved understrygning
- C- mål (afstand fra kip til overkant øverste lægte)

Taghældning (grader)	"C" – mål (mm)
15-50°	30 mm
Pultsten	+ 2 cm




- Afstandslist: Min. 25 mm i tykkelse
- Ventilation v/ tagfod: Svarende til min. 6 mm fri spalte ved husbredder op til 10 m.
- Fuglegitter v/ tagfod: Ja
- Ventilation v/ rygning: Ja, svarende til 200 cm² pr. lbm.

MONTERING AF TOPLÆGTE


"h" er afstanden fra overkant kip (inkl. klemliste) til overkant toplægte. Opgivne mål er vejledende.

Taghældning (grader)	"h" – mål (mm)
15°	125
20/25°	115/110
30/35°	105/95
40°	90
45°	80
50°	75




OPSTREGNINGSMÅL

Afslutning dobbeltvingede:

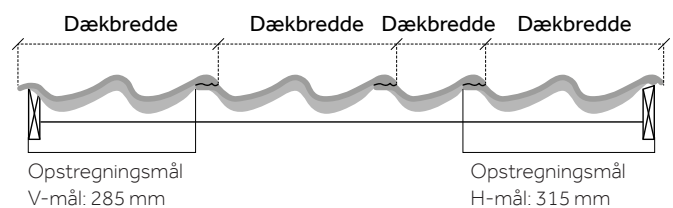


Afslutning vindskedesten:

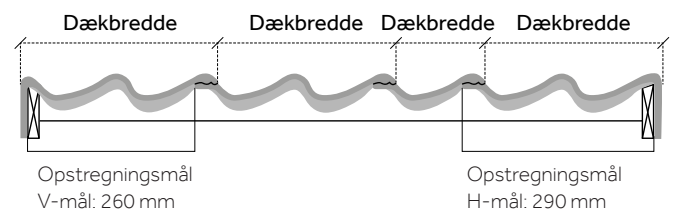

Mål inkl. 10 mm luft mellem sværd og stern/gesims:
OK lægteplan til OK tagsten, 1 lag: 5 cm, 2 lag: 8 cm.

MÅL PÅ SVÆRD PÅ VINDSKEDESTEN

Mål er fra overkant lægteplan til underkant sværd:

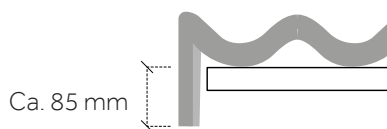

Opgivne mål er vejledende.

FORPAKNING

- Vægt pr. tagsten 4,3 kg
- Tagsten pr. bundt 6 stk.
- Vægt pr. bundt 25,8 kg
- Tagsten pr. palle 216 stk.
- Vægt pr. palle 928 kg

FARVER / OVERFLADER



Overflade	NCS kode	Glansværdi
Sort - Classic	S8500-N	1
Skifer - Classic	S8500-B	2
Koralrød - Classic	S4040-Y70R	1
Brun - Polar	S7010-Y70R	2
Sort - Protector	S9000-N	4
Koralrød - Protector	S3560-Y60R	4

STANDARDE

(Tagstenene er testet i henhold til EN 490 med normative referencer):

- Længde og bredde: EN 491
- Vandgennemtrængelighed: EN 491
- Overfladekarakteristik: EN 491
- Bøjetrækstyrke: EN 491
- Frosttest: EN 491

HENVISNINGER MV.

Alle mål og angivelser i dette produktblad er vejledende, hvorfor der altid bør foretages en prøveudlægning på byggepladsen.

Mekanisk tildannelse af tagsten omkring skortrender, gennemføringer og lignende må påregnes.

Hængelængden er målet fra underkant nakke til nederste kant af tagstenen.

Skærestøv skal fjernes straks, ellers kan det brænde sig fast i den malede overflade og efterlade hvide plamager.

Der henvises endvidere til BMI Moniers monteringsvejledning Tegl og beton.


Glanstal i henhold til DS/EN 2813:2014.

Tagsten er produceret og testet i henhold til DS/EN 490.

BEMÆRK: Længde i mm kan variere med $\pm 1\%$, hvilket er i overensstemmelse med standarden EN 490:2011.

SORTIMENT / SPECIALSTEN

Produkt	Anvendelse
Rygningssten	Til rygninger og grater Ca. 2,8 stk. pr. lbm Længde: 420 mm Bredde: konisk 252/233 mm
Rygningsafslutning, start	Som start ved rygning og grat. Lukket i den brede ende. 1 stk. pr. start. Længde: 420 mm Bredde: konisk 252/233 mm
Rygningsafslutning, slut	Som afslutning ved rygning. Lukket i den smalle ende. 1 stk. pr. afslutning. Længde: 420 mm Bredde: konisk 252/233 mm
Grat-startsten	Som første sten ved grat. 1 stk. pr. grat. Længde: 420 mm Bredde: konisk 240/233 mm
Valmklokke, universal	Som overgangssten ved grat og rygning. Taghældning 15°-55°. Fastgøres med 3 stk. rygningsbeslag, eller RFS skrue med tætningskive. 1 pr. overgang grat/rygning.
Vindskedesten, højre 7 cm	Som start af tagfladens højre side. Udsparring 7 cm v/lægteafstand 360-370 mm. Uden hul til fastgørelse. Ca. 2,7,-2,8 stk. pr. lbm vindskede. Længde: 420 mm Bredde: 300 mm Farve: Classic, Sort & Korallrød
Vindskedesten, venstre 7 cm	Som afslutning af tagfladens venstre side. Udsparring 7 cm v/lægteafstand 360-370 mm. Uden hul til fastgørelse. Ca. 2,7,-2,8 stk. pr. lbm vindskede. Længde: 420 mm Bredde: 330 mm Farve: Classic, Sort & Korallrød
Vindskedesten, højre 9 cm	Som start af tagfladens højre side. Udsparring 9 cm v/lægteafstand 340-370 mm. OBS. Skruehul synlig >345 mm lægteafstand Ca. 2,7 - 3,0 stk. pr. lbm vindskede. Længde: 420 mm Bredde: 300 mm
Vindskedesten, venstre 9 cm	Som afslutning af tagfladens venstre side. Udsparring 9 cm v/lægteafstand 340-370 mm. OBS. Skruehul synlig >345 mm lægteafstand Ca. 2,7 - 3,0 stk. pr. lbm vindskede. Længde: 420 mm Bredde: 330 mm
Vindskedesten, højre 11 cm	Som start af tagfladens højre side. Udsparring 11 cm v/lægteafstand 315-340 mm Ca. 2,95 - 3,2 pr. lbm vindskede Længde: 420 mm Bredde: 300 mm
Vindskedesten, venstre 11 cm	Som afslutning af tagfladens venstre side. Udsparring 11 cm v/lægteafstand 315-340 mm Ca. 2,95 - 3,2 pr. lbm vindskede. Længde: 420 mm Bredde: 330 mm

Produkt	Anvendelse
Udsparring i vindskedesten er vist på figuren i højre kolonne. Det er vigtigt at den passer til lægtegangen.	
Dobbeltvinget	Som venstre afslutning v/ gavle, vinduer mv. Ca. 2,7 - 3,7 pr. lbm vindskede Længde: 420 mm Bredde: 330 mm
Ventilationssten	Til udluftning af tagrum. Ventilationsareal: ca. 30 cm ²
½ tagsten	Anvendes hvor tagfladens bredde ikke går op med hele tagsten og ved skotrende/grat. Forbrug efter behov. Dækbredde: 150 mm.
Pyramidesten	Som afslutning på pyramidetag. Taghældning: 45°-55°. Fastgøres med 4 rygningsbeslag.
*Pultsten	Afslutningssten ved ensidig taghældning. Ca. 3,3 pr. lbm afslutning. Længde: 420 mm Hængelængde 380 mm Nakke er 4 cm tyk
*Halv pultsten	Afslutningssten ved ensidig taghældning, hvor modulmål ikke går op med hele pultsten. Forbrug efter behov.
*Dobbeltvinget pultsten	Hvor man har valgt at bruge dobbeltvinget afslutning kombineret med ensidig taghældning. 1 stk. pr. afslutning.
*Pultvindskedesten højre	Hvor man har valgt at bruge vindskedesten-afslutning kombineret med ensidig taghældning. 1 stk. pr. højre afslutning.
*Pultvindskedesten venstre	Hvor man har valgt at bruge vindskedesten-afslutning kombineret med ensidig taghældning. 1 stk. pr. venstre afslutning.

*) ikke lagervare

Alle specialsten som traditionel betontagsten

TILBEHØR




Rygningsbånd

Til inddækning af rygninger og grat.
Metalroll, anvendes ved Danflock




Fuglegitter

Til sikring mod indtrængen af fugle og fygesne ved tagfod og skotrende.



Modultrin

Til alle taghældninger, som skorstensfejertrin, gangbro og redningsvej ved vindue.
Til både beton- og tegltagsten.




Wakaflex

Til afslutninger, skorstensinddækninger, brandmure osv.



Flexaftrækspakke

Til udluftning fra køkken, toilet, bryggers og andre vådrum. Dækker taghældninger fra 15° til 45°.



Skrue m. pakning

Til fastgørelse af afslutningssten mv.
Rustfri 60 mm og 75 mm.



Faldstammeudluftningspakke

Til udluftning af spildevandssystemer.



Skorstensinddækning

Komplet skorstensinddækning til en muret skorsten på 72x72 cm



Toplægteholder

Til fastgørelse af rygnings- og gratlægte.



B&C STRIPS

Et fiberarmeret letvægts-kit, som primært er beregnet til montering af rygninger, grater og skotrender.



M-Glue

Til pålimning af Wakaflex og rygningsbånd, sammenlimning af tagsten.
Særdeles vejrbestandig, kan anvendes på fugtige tagstenoverflader.