


## Glatdækning på brædder

### Icopal Mono 512 PG/Topsafe

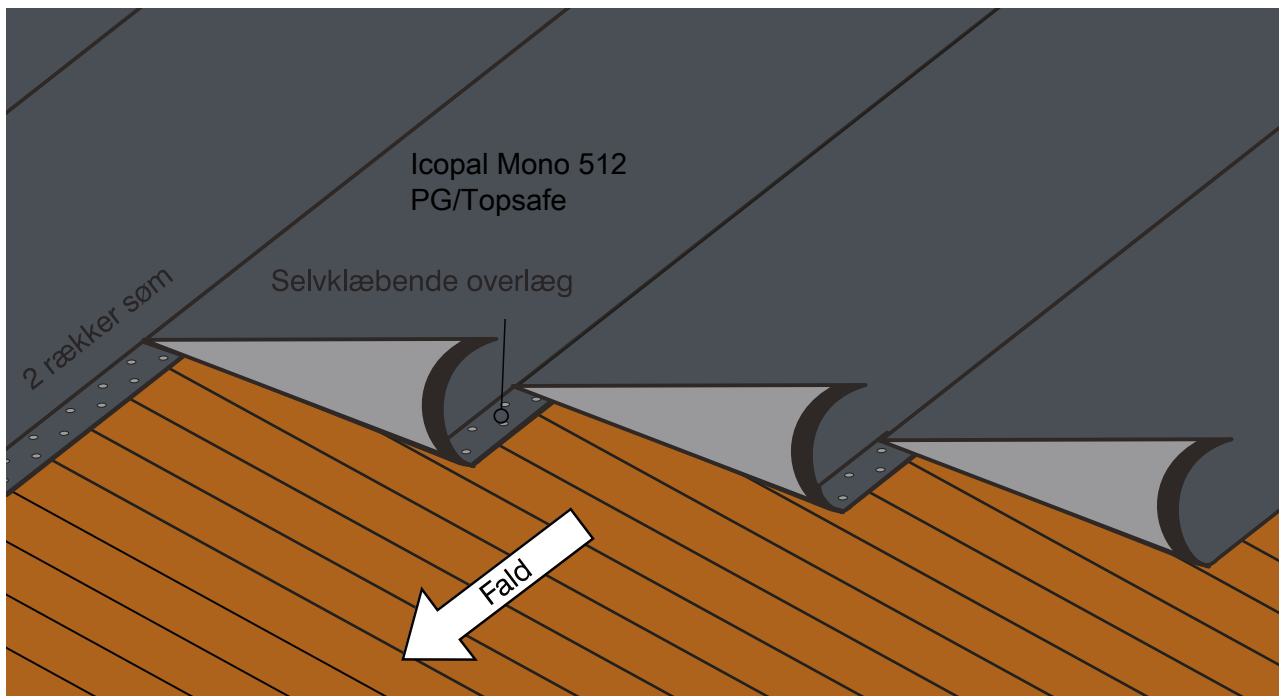

#### Specifikation nr.: 9.6-1 B

Taghældning	Min. 1:5 for nye tage. Min. 1:20 ved renovering.
Øverste lag	Icopal Mono 512 PG/Topsafe udlægges på langs af brædderne. Folie på overside er forhullet for korrekt placering af søm. Der krydssømmes pr. 6 cm i overlægget, 2 og 6 cm fra banekant. De selvklæbende overlæg trædes til. Endeoverlæg og inddækninger koldklæbes.
Vægt	Ca. 6 kg/m <sup>2</sup> for tagdækningen.
Flyvebrand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B <sub>ROOF</sub> (t2).
Bemærk	Arbejdstemperaturen bør være over 10 °C. Idealtemperaturen er ca. 20 °C. Dette gælder både for materiale og underlag. Yderligere information i Icopal Tagpapbogen.