


## Glatdækning på tagelementer (træ)

### Icopal Top 500 P

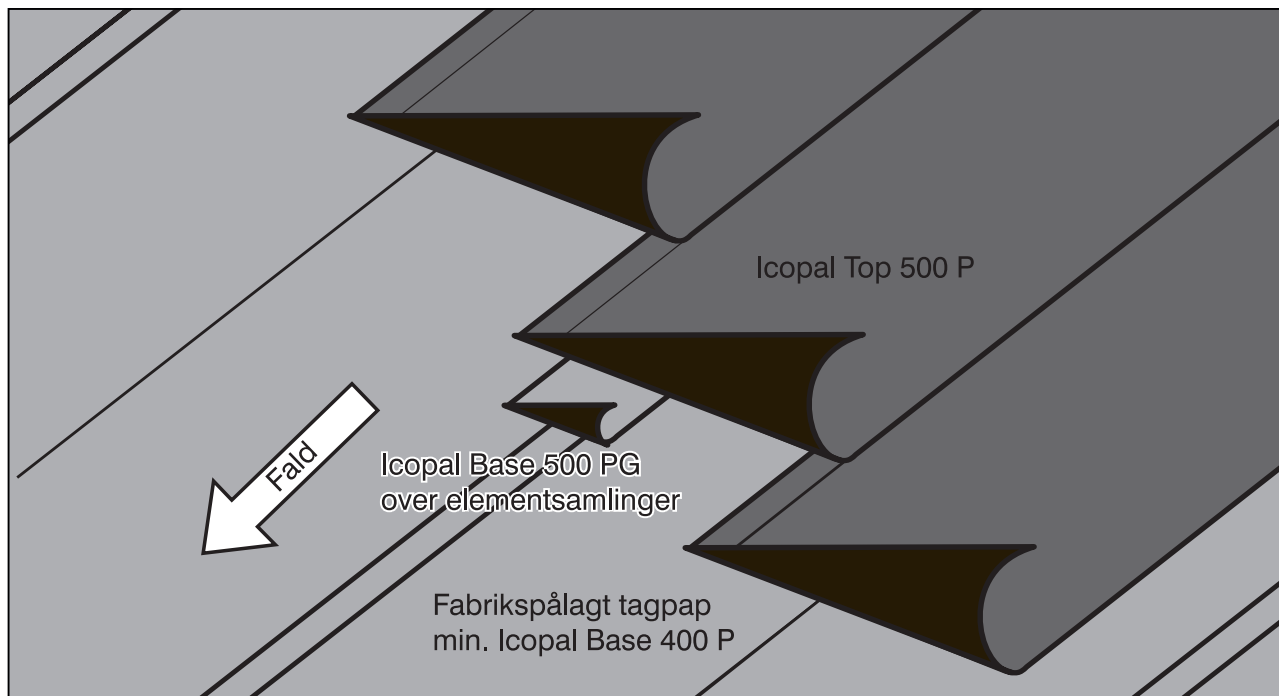

#### Specifikation nr.: 9.4-10 E

Taghældning	Min. 1:40
Underste lag	Tagelementet leveres med fabrikspålagt tagpap, minimum Icopal Base 400 P. Elementsamlinger strimles i takt med udlægningen af elementerne, med Icopal Base 500 PG efter retningslinierne på icopal.dk. Elementet skal være leveret af en producent tilsluttet Træelementkontrollen.
Øverste lag	Icopal Top 500 P fuldsvejses på underste lag (tagelement).
Vægt	Ca 6 kg/m <sup>2</sup> for tagdækningen uden underpap.
Flyvebrand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B <sub>ROOF</sub> (t2).
Garanti	Omfattet af BMI RoofPro: 30 års produktgaranti + 20 års garanti på udførelsen og følgeskader.