


## Kældervægge uden vandtryk

### Icopal 2000 Murasfalt

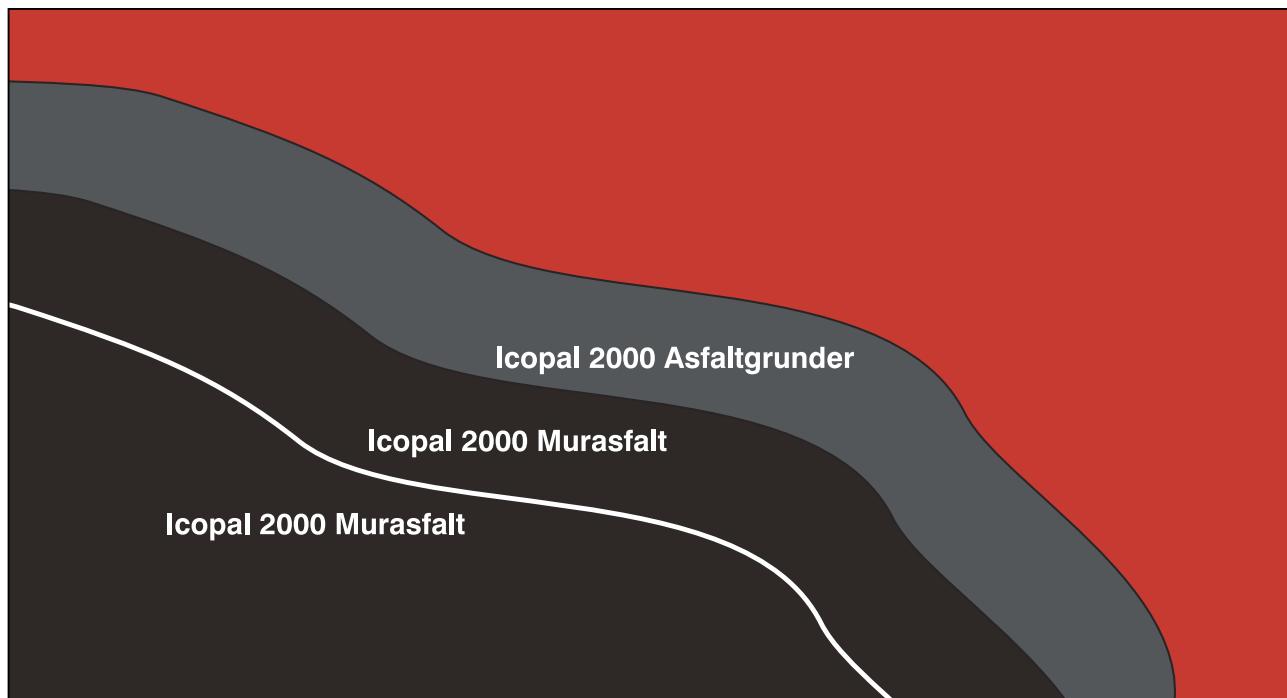

### Specifikation nr.: 9.8-18 C

Forstrygning	Den rengjorte og tørre betonflade stryges med Icopal 2000 Asfaltgrunder, ca. 0,3 liter pr. m <sup>2</sup> .
Asfaltering	Den forstrøgne flade stryges 2 gange med Icopal 2000 Murasfalt. Forbrug 2 × 0,3 kg/m <sup>2</sup> .
Beskyttelse	Fyldsand.