


Ekstensive taghaver på beton

Icopal Top 500 P / Icopal Base 500 PG

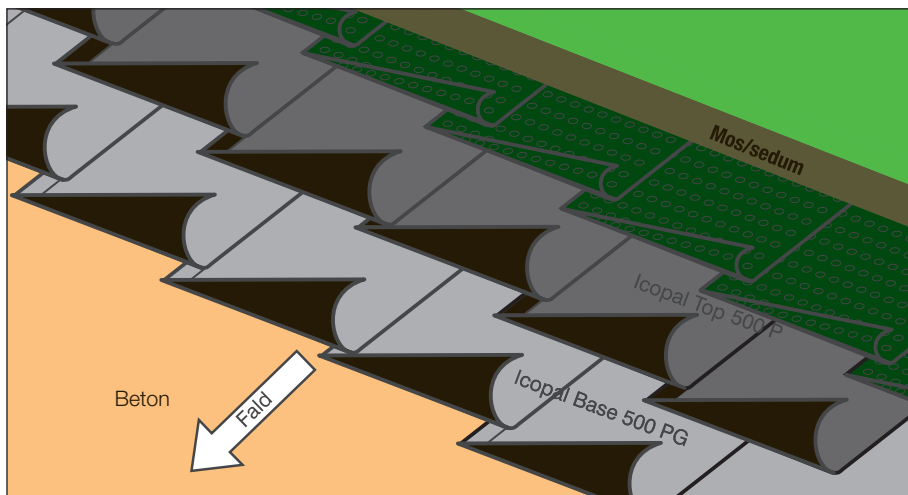

Specifikation nr.: 9.5-7 C

Taghældning:	Min. 1:40, max. 1:5
Underste lag	Icopal Base 500 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene. Antal fastgørelser beregnes. (Kan alternativt punkt-/stribesvejses).
Øverste lag	Icopal Top 500 P fuldsvejses til underste lag.
Drænlag	Der udlægges eventuelt drænplade, løst med min. 10 cm overlæg (alternativt specialleverandørens drænplade).
Vækstlag	Mos/sedum, se detalje 42. Udføres af specialentreprenør. Vandmættet, ca. 60
Vægt	kg/m ² afhængig af system.
Byggehøjde	Max. 60 mm, men afhængig af system.
Bemærk	Inddækningsdetaljer 45-48.
Drift:	Friholdes for bevoksning med dybtgående rødder.
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.