


Terrassebelægning på beton

Icopal Top 500 P / Icopal Base 550 P

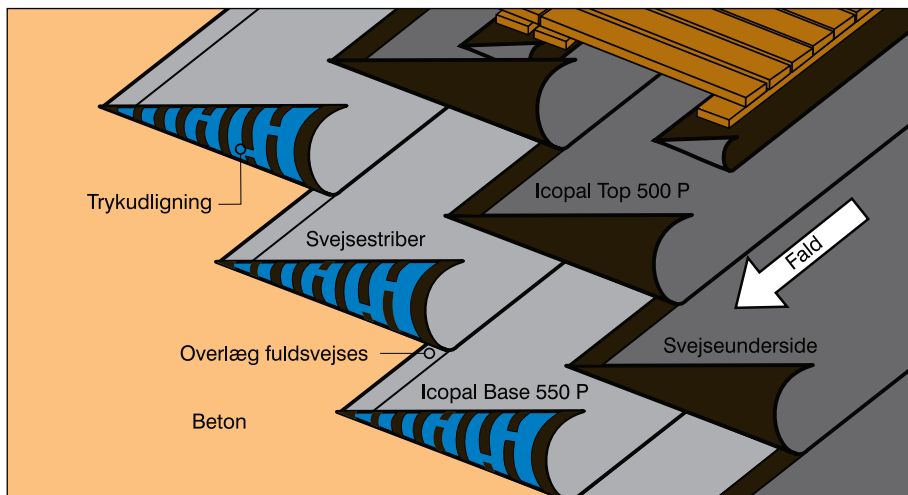

Specifikation nr.: 9.8-3 C

Hældning	Min. 1:40, max. 1:20.
Forstrykning	Den rengjorte betonflade stryges med Icopal Asfaltgrunder. Forbrug ca. 0,3 l/m ² . Et lag Icopal
Underste lag	Base 550 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsefolie, hvorved den sribelagte klæbebitumen aktiveres. Overlæg fuldsvejses.
Øverste lag	Et lag Icopal Top 500 P fuldsvejses til underste lag.
"Slid" strimmel	Der udlægges en strimmel Top 500 P med bagsiden opad under revlerne.
Træriste	Træriste af trykimp. træ (klasse AB i.h.t DS 2122). Revler skal ligge parallelt med faldet og udgøre min. 10% af fladen, dvs. min. 25 × 100 mm pr. 1 meter. Der må ikke være gennemgående søm eller skruer. Alternativt kan udlægges fliser på flisebærere. Flisernes størrelse bør ikke overstige 50x50 cm. "Slid" strimmel kan undværes. Vægt: 150-200 kg/m ² .
Vægt	Ca. 40 kg/m ² .
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.