


Glatdækning på krydsfiner/OSB-plader

Icopal Top 500 P / Icopal Base 450 P

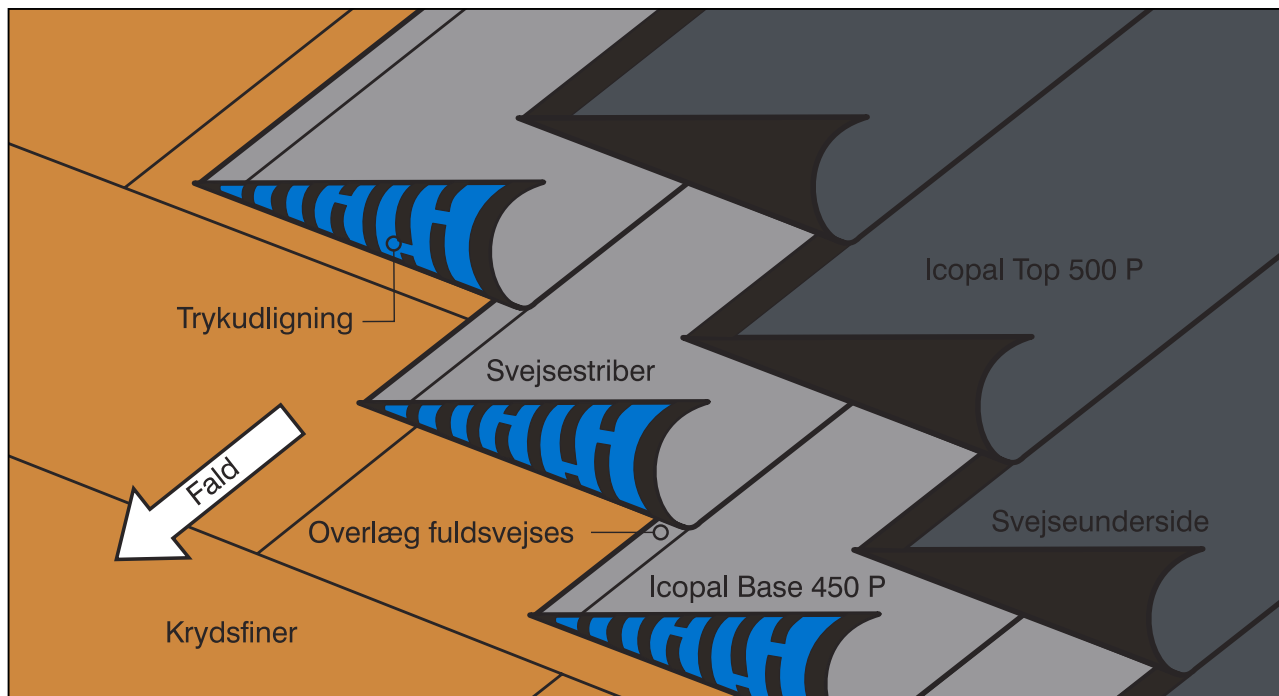

Specifikation nr.: 9.4-10 K

Taghældning Min. 1:40

Underste lag: Et lag Icopal Base 450 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsefolie, hvorved den sribelagte klæbebitumen aktiveres. Overlæg fuldsvejses.

Øverste lag Icopal Top 500 P fuldsvejses på underste lag.

Vægt Ca 10 kg/m² for tagdækningen.

Flyvebrand Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B_{ROOF}(t2).