


## Terrassebelægning på krydsfiner / OSB-plader

Icopal Top 500 P / Icopal Base 550 P

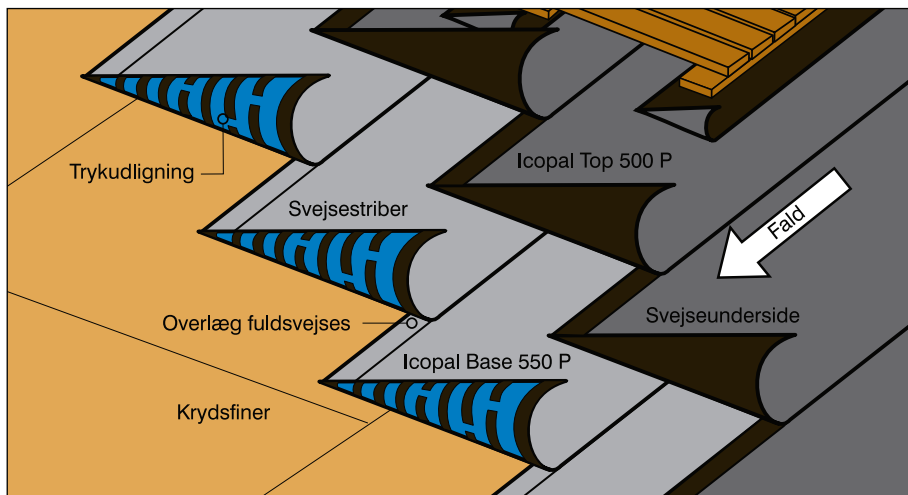

Specifikation nr.: 9.8-3 K

Hældning Min. 1:40, max. 1:20.

Underste lag Et lag Icopal Base 550 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsefolie, hvorved den stribelagte klæbebitumen aktiveres. Overlæg fuldsvejses.

Øverste lag Et lag Icopal Top 500 P fuldsvejses til underste lag.  
 "Slid" strimmel Der udlægges en strimmel Top 500 P med bagsiden opad under revlerne.

Trærister Trærister af trykimp. træ (klasse AB i.h.t DS 2122). Revler skal ligge parallelt med faldet og udgøre min. 10% af fladen, dvs. min. 25 × 100 mm pr. 1 meter. Der må ikke være gennemgående søm eller skruer. Alternativt kan udlægges fliser på flisebærere. Flisernes størrelse bør ikke overstige 50x50 cm. "Slid" strimmel kan undværes. Vægt: 150-200 kg/m<sup>2</sup>.

Vægt Ca. 40 kg/m<sup>2</sup>.

Garanti Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti (kun på underlag af krydsfiner).