


Glatdækning og krydsfiner på bølgeplader

Icopal Top 500 P / Icopal Base 500 PG

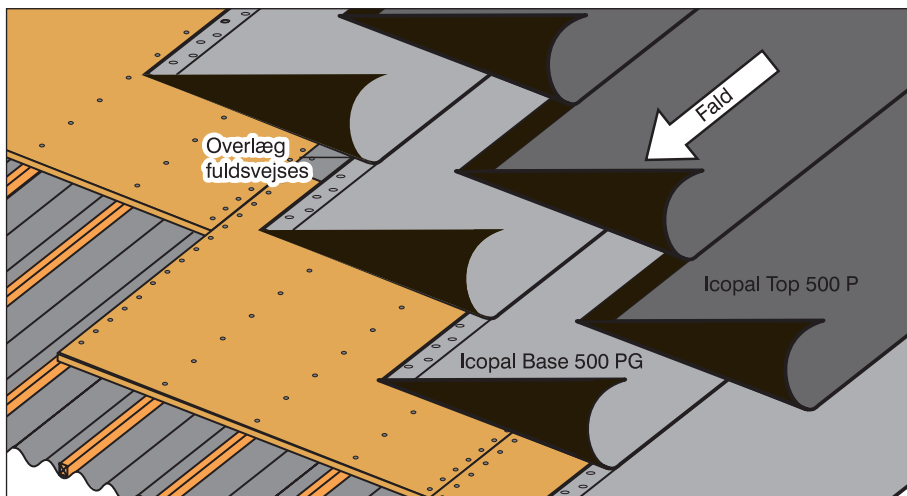

Specifikation nr.: 9.7-5 K

Taghældning	Der må ikke være skadelige vandansamlinger på taget.
Underlag	De eksisterende bølgeplader renses for mos og alger og renfejes. Lægter Der udlægges lægter pr. ca. 60/80 cm som fastskrues i den eksisterende tagkonstruktion. Lægter skal være ca. 1 cm højere end bølgetoppe. Min. 12,5 mm godkendte tag-krydsfinerplader monteres og samles på lægterne.
Krydsfiner	Ikke understøttede kanter skal være med fer og not, der sømmes pr. 15 cm i kant og pr. 30 cm i mellemunderstøtninger.
Underste lag	Et lag Icopal Base 500 PG påsømmes med tagpapsøm i to rækker i overlægskant. En række 2 cm fra banekant og en række 6 cm fra banekant. Sømafstanden skal være 6 cm forskudt for hinanden. Overlæg fuldsvejses. Alternativt kan fastgøres med skiver/skruer, antal beregnes. Øverste lag Icopal Top 500 P fuldsvejses på underste lag.
Vægt	Ca. 10 kg/m ² for tagdækningen (eksklusive krydsfiner).
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.