


Listedækning på mineraluld

ProVerdi Top 600 P / ProVerdi Base 600 PG

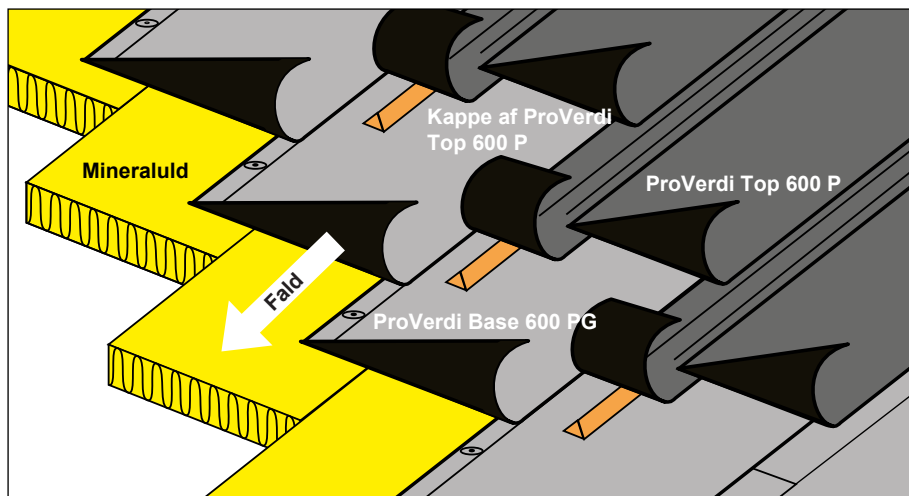

Specifikation nr.: 9.4-44M

Taghældning:	Min. 1:10
Isolering:	Varmeisolering af mineraluld udlægges løst på plant underlag.
Nederste lag:	Et lag ProVerdi Base 600 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med isoleringspladerne. Overlæg fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes.
Lister:	Trekantlister (2 eller 3") i træ, stål eller mineraluld anvendes. For afstand mellem lister se detaljtegning nr. 30 afsnit 9.10.
Kapper:	Kapper af ProVerdi Top 600 P påsvejses over listerne.
Øverste lag:	ProVerdi Top 600 P fuldsvejses på nederste lag og kapper mellem listerne.
Vægt:	Ca. 7,2 kg/m ² for tagdækningen.
Dampspærre:	Husk at angive om der skal udlægges dampspærre under isoleringen.
Brand:	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063. 1 tagdækning klasse BROOF(t2).
Garanti:	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.