


Glatdækning på mineraluld på eksisterende tagpap

ProVerdi Top 600 P / ProVerdi Base 600 PG

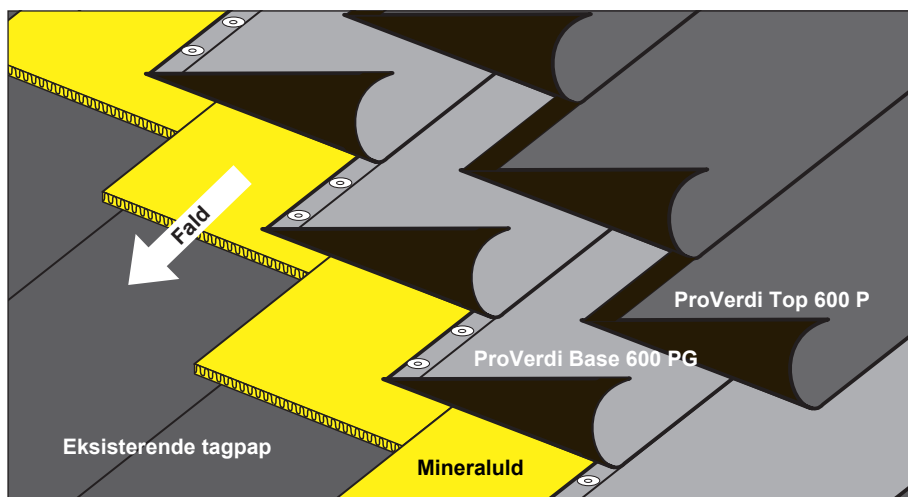

Specifikation nr.: 9.7-21M

Taghældning:	∞ Der må ikke være skadelige vandansamlinger på taget.
Isolering:	Varmeisolering af mineraluld (tykkelse angives) udlægges løst på eksisterende underlag. Evt. buler/lunker afrettes før udlægning med f.eks. Villaplan.
Nederste lag:	Et lag ProVerdi Base 600 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med isoleringspladerne. Overlæg fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes.
Øverste lag:	ProVerdi Top 600 P fuldsvejses på nederste lag.
Vægt:	Ca. 7,2 kg/m ² for tagdækningen.
Garanti:	Omfattet af Roofpro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.