


Glatdækning på mineraluld på stål

ProVerdi Top 600 P / ProVerdi Base 600 PG

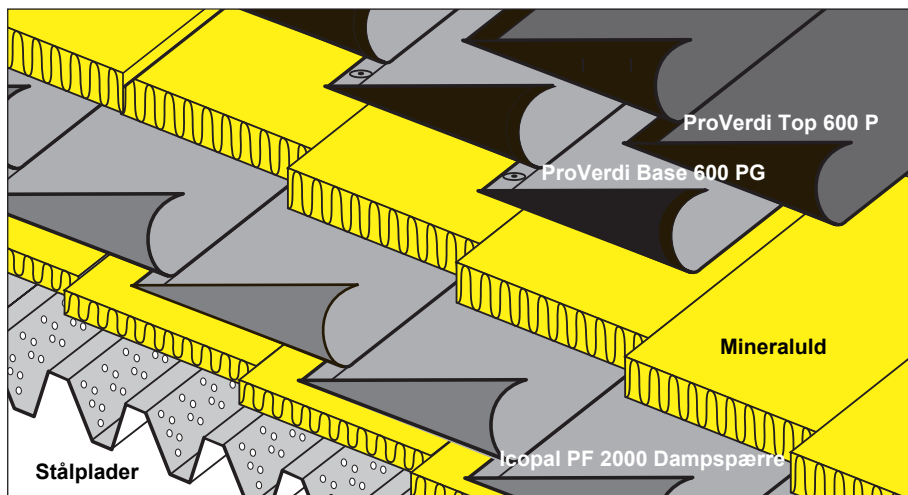

Specifikation nr.: 9.4-41M

Taghældning:	Min. 1:40
Isolering:	På underlag af trapezprofilerede stålplader udlægges løst min 50 mm varmeisolering af mineraluld.
Dampspærre:	Et lag Icopal PF 2000 Dampspærre udlægges løst med fuldsvejste overlæg og kanter
Isolering:	Varmeisolering af mineraluld udlægges løst (tykkelse min. 100 mm).
Nederste lag:	Et lag ProVerdi Base 600 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med isoleringspladerne. Overlæg fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes.
Øverste lag:	ProVerdi Top 600 P fuldsvejses på mellemste lag.
Vægt:	Ca 7,2 kg/m ² for tagdækningen (excl. isoleringen).
Brand:	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse BROOF(t2).
Garanti:	Omfattet af BMI RoofPro: 30 års produktgaranti + 20 års garanti på udførelsen og følgeskader.