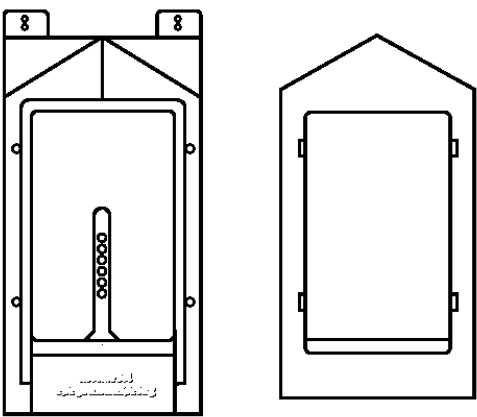


Monarfol Rørgennemføring, isoleret

Anvendelse

Monarfol Rørgennemføring anvendes til sikring af en tæt og stabil gennemføring af isolerede rør i undertage.

Produktdata	Blad nr. 107	
Gyldigt fra	01.03.2018	
Dimension, mm		
Længde	450	
Bredde	235	
Højde, monteret	35	
Farve	Sort	
Opbygning	Indre og ydre gennemføring af polypropylen, pakning og monteringsstropper af polyethylen.	
Montage	Monarfol Rørgennemføring monteres i takt med oplægning af tagsten. Monteringsstropper sømmes stramt til lægter. Undertag bortskæres langs indvendig kant af den ydre gennemføring. Indre gennemføring føres diagonalt gennem hul, drejes og trækkes tilbage til fastskruring.	
Tekniske data		
Tilslutninger		
Ø mm	max. 150 og med max. 10 mm isolering.	

Egenskaber

Monarfol Rørgennemføring sikrer stabil gennemføring af rør gennem undertag. Kan anvendes på alle skrå tage. Leveres med skruer.