


Glatdækning på eksisterende tagpap

Icopal Mono 550 P /Icopal Base 500 PG

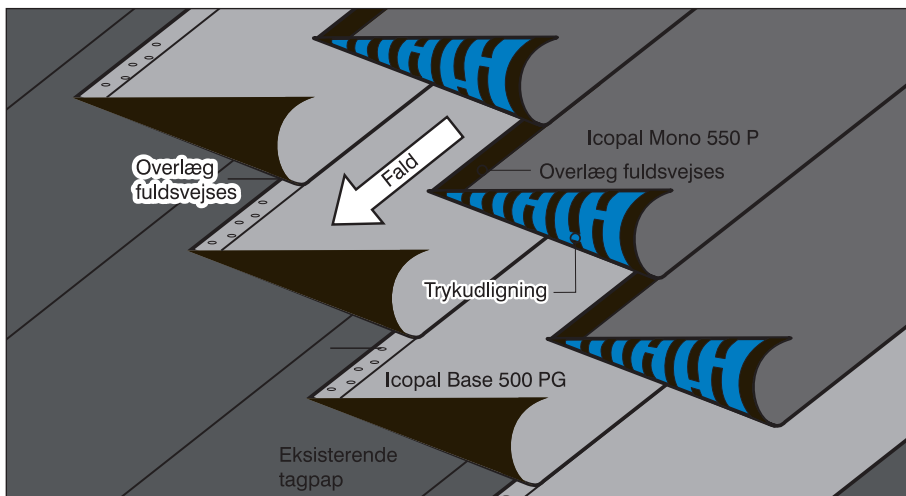

Specifikation nr.: 9.7-16 T

Taghældning	Min. 1:40
Underlag	Den gamle tagflade renses for mos og alger og renfejes. Eventuelle buler opskæres og nedsømmes/klæbes.
Underste lag	Et lag Icopal Base 500 PG påsømmes med tagpapsøm i to rækker i overlægs kant. En række 2 cm fra banekant og en række 6 cm fra bane kant. Sømafstanden skal være 6 cm forskudt for hinanden. Overlæg fuldsvejses. Alternativt kan fastgøres med skiver/skruer. Antal beregnes.
Øverste lag	Icopal Mono 550 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsesfolie, hvorved den stribelagte klæbeasfalt aktiveres. Overlæg fuldsvejses.
Vægt	Ca 6 kg/m ² for tagdækningen, (eksklusive krydsfiner).
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.