


Glatdækning på brædder

Icopal Top 500 P / Icopal Base 400 P

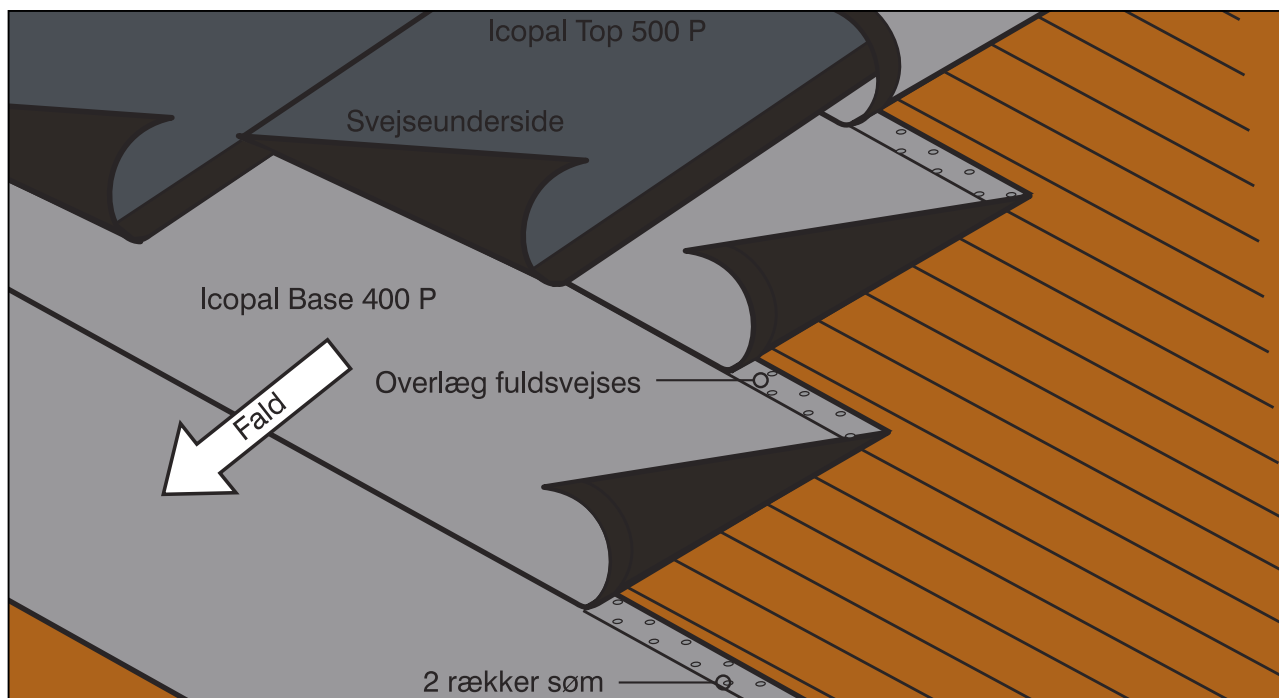

Specifikation nr.: 9.4-9 B

Taghældning	Min. 1: 40
Underste lag	Et lag Icopal Base 400 P påsømmes på langs af brædderne med tagpapsøm i to rækker i overlægskant. En række 2 cm fra banekant og en række 6 cm fra banekant. Sømafstanden skal være 6 cm forskudt for hinanden. Overlæg fuldsvejses. Ved hældninger over 1:10 anbefales brug af 0,6 m brede baner, der udlægges i faldretningen.
Øverste lag	Icopal Top 500 P fuldsvejses på underste lag.
Vægt	Ca 10 kg/m ² for tagdækningen.
Flyvebrand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B _{ROOF} (t2).