


Glatdækning på krydsfiner / OSB-plader

ProVerdi Top 600 P / ProVerdi Base 600 PG

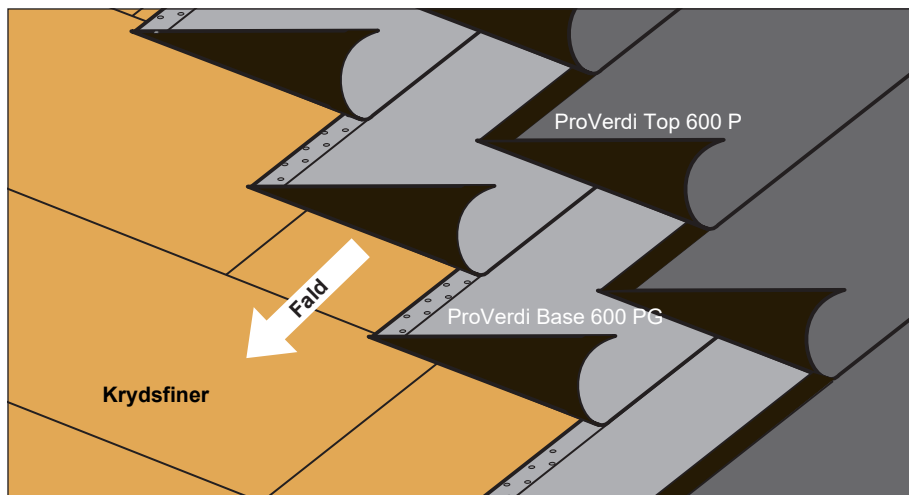

Specifikation nr.: 9.4-42K

Taghældning:	Min. 1: 40
Nederste lag:	Et lag ProVerdi Base 600 PG påsømmes med tagpapsøm i to rækker i overlægskant. En række 2 cm fra banekant og en række 6 cm fra banekant. Sømafstanden skal være 6 cm forskudt for hinanden. Overlæg fuldsvejses. Alternativt kan fastgøres med skiver/skruer, antal beregnes.
Øverste lag:	ProVerdi Top 600 P fuldsvejses på nederste lag.
Vægt:	Ca 7,2 kg/m ² for tagdækningen.
Brand:	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063. 1 tagdækning klasse BROOF(t2).
Garanti:	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti (kun på underlag af krydsfiner).