


Fast undertag på krydsfiner (brædder)

Icopal Base 512 P (Fastsafe) med inddækkede lister

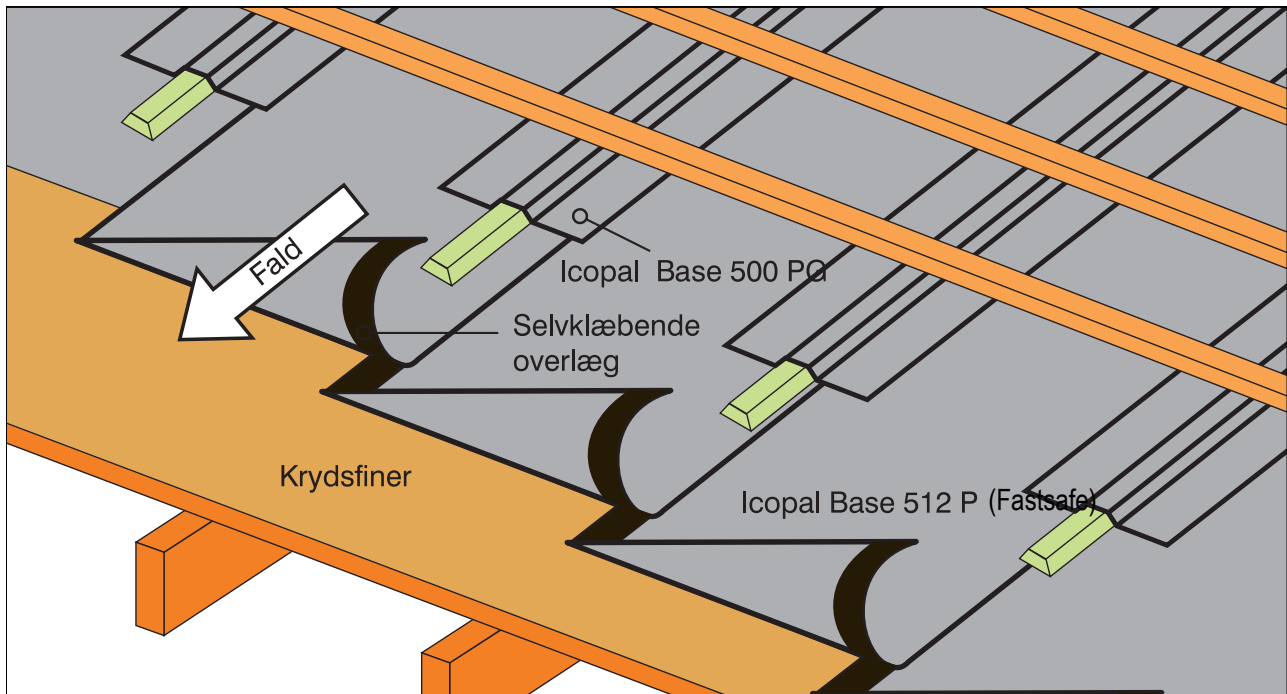

Specifikation nr.: 9.9-3 K (B)

Taghældning	Min. 11° for åbne tagdækninger, Min. 1,5° for tætte dagdækninger
Øverste lag	1 lag Icopal Base 512 P (Fastsafe) med selvklæbende sideoverlæg udlægges og hæftes midlertidigt til underlaget. Sideoverlæggene trædes til, og endeoverlæg koldklæbes. Skal undertaget ligge i en periode uden afstandslister, skal det krydssømmes pr. 6 cm i overlægget, 2 og 6 cm fra banekant. Alternativt kan anvendes Icopal Base 500 PG med fuldsvejsede overlæg.
Afstandslister	Trykimprægnerede afstandslister 25×100 mm med skråt afskårne kanter monteres og fastgøres pr. 300 mm i takt med udlægningen af undertaget.
Strimling	Afstandslister inddækkes med en 33 cm strimmel Icopal Base 500 PG, der kold klæbes til underlaget.
Vægt	Ca. 5 kg/m ² excl. underlag, afstandslister og lægter.
Klassificering	Klasse H.
Eksposering	12 måneder.
Tagtype	Vedrørende åbne/tætte tagdækninger henvises til TRÆ 67.
Bemærk	Arbejdstemperaturen bør af hensyn til de selvklæbende overlæg være over 10 °C. Idealtemperaturen er ca. 20 °C.
Detaljer	Detailtegninger for tagfod, rygning/grat, skotrende og gavle, se afsnit 9.10.
Garanti	Omfattet af 20 års totalgaranti.