


Glatdækning på eksisterende tagfolie

Icopal Top 500 P / Icopal Base 500 PG

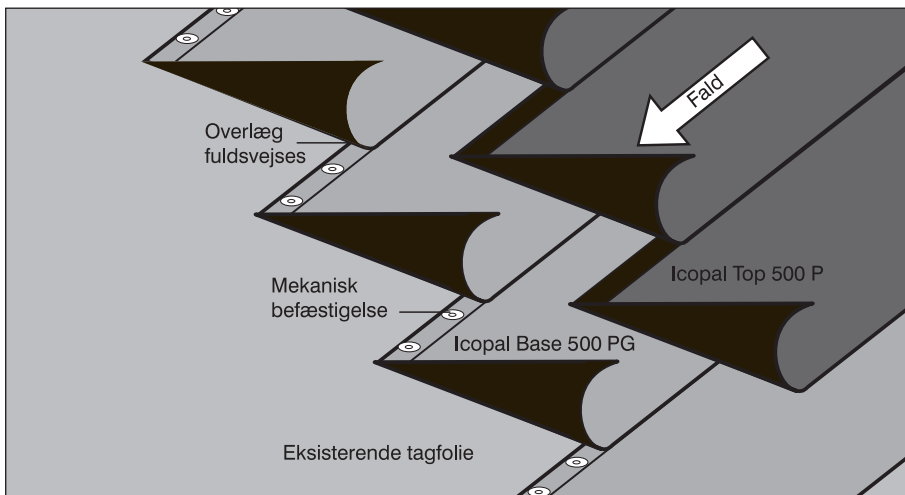

Specifikation nr.: 9.7-5 F

Taghældning	∞. Der må ikke være skadelige vandansamlinger på taget.
Underlag	Den eksisterende tagflade renfejes. Eventuelle buler/folder opskæres så folien ligger glat. Der skæres fri lang kanter og gennemføringer.
Underste lag	Et lag Icopal Base 500 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene. Overlæg fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes.
Øverste lag	Et lag Icopal Top 500 P fuldsvejses på underste lag.
Vægt	Ca 10 kg/m ² for den nye tagdækning.
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.