


Semi-intensive taghaver på anden isolering

Icopal Top 507 P / Icopal Base 500 PG

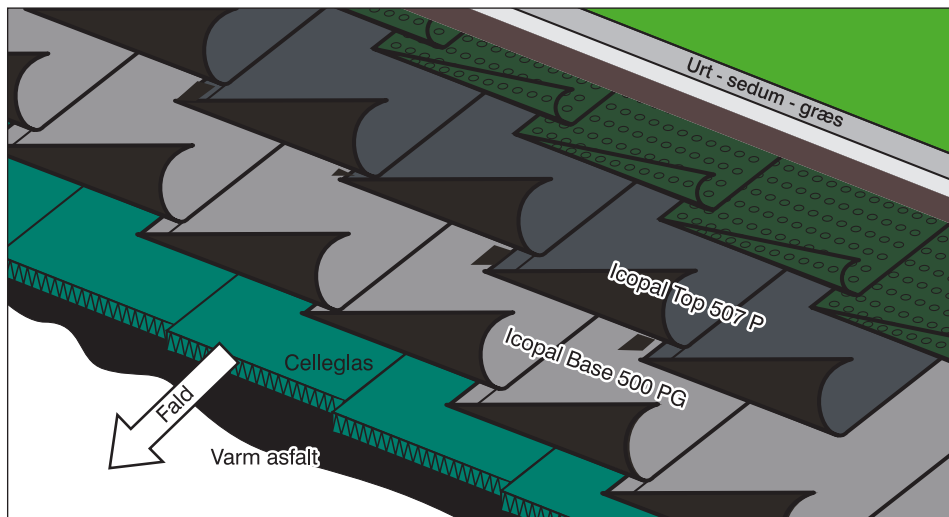

Specifikation nr.: 9.5-2 G

Taghældning:	Min. 1:40, max. 1:4
Forstrykning	Den tørre og rengjorte betonflade stryges med Icopal Asfaltgrunder, ca. 0,3 liter pr. m ² .
Isolering	Celleglas, evt. kileskåret (tykkelse angives) lægges med forskudte fuger i varm Icopal klæbebitumen, ca. 4,0 kg/m ² . Celleglas overstryges med varm klæbebitumen, ca. 2,0 kg/m ² , for at udfylde fuger og danne grundlag for Icopal Base.
Underste lag	Icopal Base 500 PG fuldsvejses til underlaget.
Øverste lag	Rodfast Icopal Top 507 P (Vedafloor WF) fuldsvejses til underste lag.
Drænlæg	Universal drænplade udlægges løst med min. 10 cm overlæg (alternativt specialentreprenørens drænplade).
Vækstlag	Tykkelse max. 150 mm med urt-sedum-græs, se detalje 41. Udføres af specialentreprenør.
Vægt	Vandmættet men excl. isolering, 50 - 125 kg/m ² . Afhænger af system.
Byggehøjde	Max. 150 mm. Afhænger af system.
Bemærk	Inddækningsdetaljer 45-48.